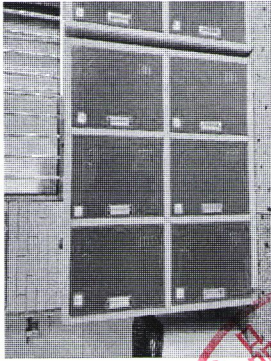
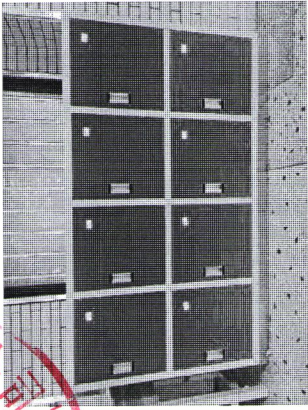




新增教室、办公室及校园电视台项目采购清单


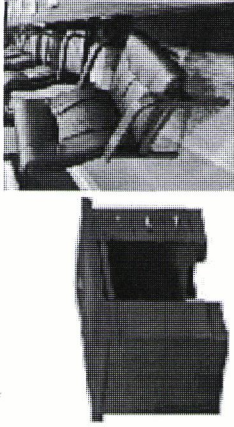
| 序号            | 品目                    | 技术参数                                                                                                                                                                                                                                    | 单位 | 数量 | 单价<br>(元) | 总价 (元) | 参考图样                                                                               |
|---------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 一、新增教室信息化设备项目 |                       |                                                                                                                                                                                                                                         |    |    |           |        |                                                                                    |
| 1             | 壁挂式大 2P<br>变频冷暖挂<br>机 | 1. 变频/定频：变频<br>2. 能效等级：不低于二级能效<br>3. 制冷功率：≥1570W<br>4. 制冷量：≥5000W<br>5. 制热功率：≥2100W<br>6. 制热量：≥6300W<br>7. 电辅加热功率：≥1200W<br>8. 循环风量：≥910m³/h<br>9. 室外机噪音：≤54dB<br>10. 室内机噪音：<br>风速最高时噪音≤40dB<br>11. 电源规格：220~50HZ<br>12. 含安装施工及铜管、线材等配件 | 台  | 4  | 6200      | 24800  |  |

| 序号 | 品目        | 技术参数                                                                                                                                                                                             | 单位 | 数量 | 单价<br>(元) | 总价 (元) | 参考图样 |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----------|--------|------|
| 2  | 大3P变频冷暖柜机 | 1.变频/定频：变频<br>2.能效等级：不低于二级能效<br>3.制冷功率：≥2300W<br>4.制冷量：≥7350W<br>5.制热功率：≥2480W<br>6.制热量：≥8050W<br>7.电辅加热功率：≥1900W<br>8.循环风量：≥1210m³/h<br>9.外机噪音值：≤56分贝<br>10.电源：50hz~380v<br>11.含安装施工及铜管、线材等配件   | 台  | 5  | 7400      | 37000  | /    |
| 3  | 5P变频冷暖柜机  | 1.变频/定频：变频<br>2.能效等级：不低于二级能效<br>3.制冷功率：≥4080W<br>4.制冷量：≥12010W<br>5.制热功率：≥4080W<br>6.制热量：≥13200W<br>7.电辅加热功率：≥3200W<br>8.循环风量：≥2050m³/h<br>9.外机噪音值：≤60分贝<br>10.电源：50hz~380v<br>11.含安装施工及铜管、线材等配件 | 台  | 1  | 9900      | 9900   | /    |

| 序号 | 品目      | 技术参数                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 单位 | 数量 | 单价<br>(元) | 总价(元) | 参考图样                                                                               |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | 钢制六门存包柜 | 尺寸: 约 1200*390*950mm (允许偏离±5mm); 钢制柜采用 1.0mm 冷轧板, 柜门采用 1.0mm 冷轧板, 底座为 304 不锈钢材质; 柜角为圆角。所有钢材均采用国家标准钢, 高频焊接, 各钢件经除锈、酸洗、磷化等工序, 经防锈处理, 外层采用聚脂环氧粉末喷塑, 柜门颜色为蓝色, 焊接表面波纹均匀, 焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边飞溅, 并保证无脱焊、虚焊及焊穿等现象。耐水性、酸性、耐碱性、耐汽油性、耐油性、耐油性; 柜面喷塑均不起泡不脱落, 符合现行国家标准行业标准。每个存包柜安装碰锁。各柜门装五金件。                   | 张  | 12 | 1350      | 16200 |   |
| 5  | 钢制八门存包柜 | 尺寸: 1600*390*950mm (允许偏离±5mm); 钢制柜采用 1.0mm 冷轧板, 柜门采用 1.0mm 冷轧板, 底座为 304 不锈钢材质, 底座的钢材厚度为 1.2mm 304; 柜角为圆角。所有钢材均采用国家标准钢, 高频焊接, 各钢件经除锈、酸洗、磷化等工序, 经防锈处理, 外层采用聚脂环氧粉末喷塑, 柜门颜色为蓝色, 焊接表面波纹均匀, 焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边飞溅, 并保证无脱焊、虚焊及焊穿等现象。耐水性、酸性、耐碱性、耐汽油性、耐油性、耐油性; 柜面喷塑均不起泡不脱落, 符合现行国家标准行业标准。每个存包柜安装碰锁。各柜门装五金件。 | 张  | 12 | 1550      | 18600 |  |



| 序号 | 品目          | 技术参数                                                                                                                                                      | 单位 | 数量 | 单价<br>(元) | 总价 (元) | 参考图样                                                                               |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | 钢制讲台        | 尺寸: 1400*700*900mm (允许偏离±5mm); 采用国产一级冷轧钢板; 符合《GB/T 708—2006 冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》及《GB/T12253-2007 碳素结构钢冷轧薄钢板和钢带》标准, 厚度 1.2mm, 表面经全自动环保设备浸淋处理后再静电喷塑。      | 张  | 3  | 2600      | 7800   |   |
| 7  | 定制款塑钢升降式课桌椅 | 面板: 618*415mm (允许偏离±5mm); 定制桌高: 760-850mm (允许偏离±5mm); 坐高: 420-520mm (允许偏离±5mm); 钢板厚度 1.2mm, 木纹色, 含一体成型挂钩, 无篮子; 塑胶件材质使用 PP 塑料。符合国家质量检查标准, 具有出厂合格证或国家鉴定合格证。 | 套  | 45 | 550       | 24750  |  |

| 序号 | 品目                               | 技术参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 单位 | 数量 | 单价<br>(元) | 总价(元) | 参考图样                                                                                |
|----|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | 教室后黑板<br>(软木绿布<br>板与书写绿<br>板组合板) | <p>整体规格:4000*1200mm (允许偏离±5mm); 1、书写板居左侧,规格:2700*1200mm (允许偏离±5mm)。第一层书写面板颜色为墨绿色,面板厚度为0.27mm 镀锌板,符合《黑板安全卫生要求》对书写板颜色分类的规定,即可用传统粉笔书写,又可使用无尘粉笔书写。板面反光率低,色调柔和,书写字迹清晰,可有效降低学生视觉疲劳。板面平整,可吸附磁钉、磁片,易写易擦、坚固耐用。第二层:采用经过特殊处理的防潮、吸音强、高密度泡沫,泡沫重18kg/m³,板面平整,不变形。2、软木绿布板居右侧,规格:1300*1200mm (允许偏离±5mm)。第一层:采用软木专用布料,绿色。第二层:采用3mm厚度的软木,材质紧密均匀,富有弹性、韧性且耐磨,耐高温。软木采用橡胶树皮为原料。第三层:采用经过处理的防潮、吸音强、高密度泡沫,泡沫重18kg/m³,板面平整,不变形。第四层:采用镀锌板,板面平整,镀层牢固。</p> | 块  | 3  | 990       | 2970  |    |
| 9  | 办公桌椅                             | <p>办公桌:采用胡桃木厚木皮进行表面装饰,实木封边。1、规格:1400*700*760mm (允许偏离±5mm); 2、基材:采用绿色环保 E1 级高密度纤维板,木材≤含水率9%; 3、油漆:采用木器漆; 4、五金配件,带缓冲门铰,前挡板高600mm (允许偏离±5mm), 锌合金线盒盖,柜门内含一块活动层板。</p> <p>办公椅:采用黑色西皮,高弹力定型海绵,根据人体工程学设计,橡胶木框架(带扶手)。</p>                                                                                                                                                                                                             | 套  | 20 | 2500      | 50000 |  |



[illegible]