


① 沥青混凝土路面结构及路缘石安装大样图 1:10

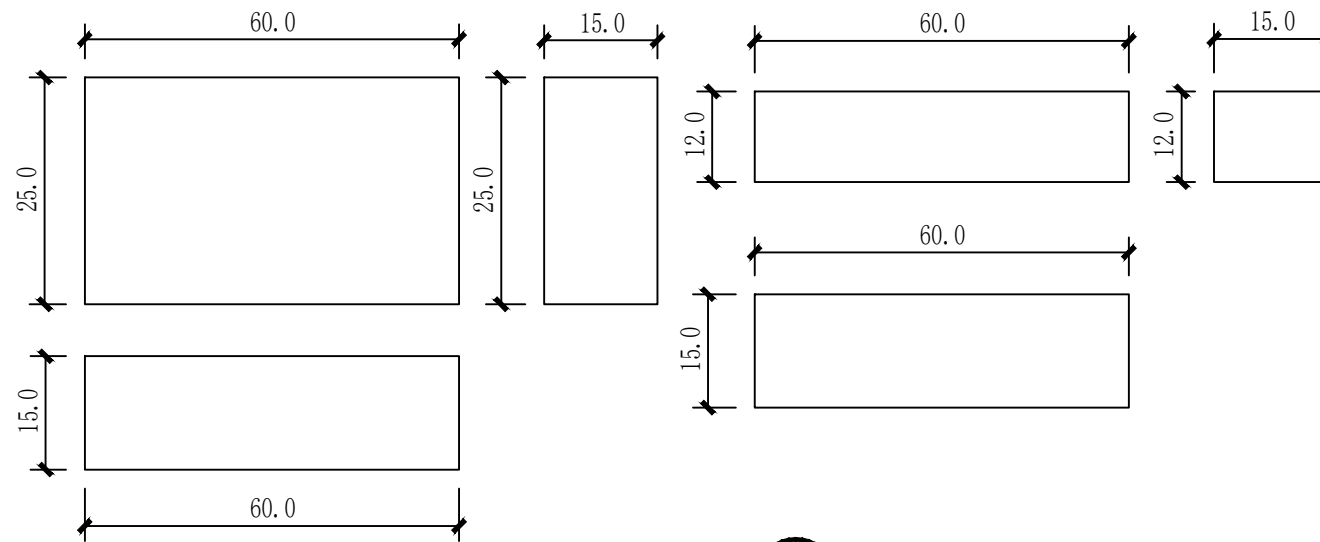

② 立缘石大样图
适用于改造路面与绿化带衔接处

③ 平缘石大样图
适合新老路面衔接处


沥青混合料矿料级配及沥青用量(方孔筛)

路面结构	通过下列筛孔(方孔筛mm)的质量百分率												
	31.5	26.5	19.0	16.0	13.2	9.5	4.75	2.36	1.18	0.6	0.3	0.15	0.075
AC-13				100	90~100	68~85	38~68	24~50	15~38	10~28	7~20	5~15	4~8

水泥稳定砂砾材料的级配组成

筛孔尺寸 原材料	通过下列筛孔(方孔筛mm)的质量百分率						
	31.5	19	9.5	4.75	2.36	0.6	0.075
砂砾	100	68~86	38~58	22~32	16~28	8~15	0~3

- 注:
- 1、本图除特殊尺寸以外,其余尺寸均以cm计。
 - 2、路缘石采用石材路缘石,路缘石靠背采用C20混凝土。
 - 3、其他未尽事项按照相关规范执行。

资质等级:咨询甲级、建筑乙级、市政道路乙级、风景园林乙级、市政行业(给水、排水、热力、环境卫生工程)专业丙级 电力行业(送电、变电工程)专业丙级、新疆油田设计市场准入 电话: 0990-6611502、15299999977、13999507365									
 北石设计有限公司 资质等级:建筑乙级 证书编号:A265004809				建设单位		克拉玛依市公安局			
				项目名称		交警支队院内地面翻新改造			
制图	任怡霏	任怡霏	审核	李越	李越	结构大样图		项目号	BS24-033-06
设计	任怡霏	任怡霏	审定	李越	李越			图号	总施01-03
校对	赵文静	赵文静	项目负责人	李越	李越			版次	1
专业负责人	李越	李越				比例	~	阶段	施工图
						日期			2024.04