

序号	商品名称	参数要求和商品类目	单位	数量	单价 (元)	小计 (元)
1	床	规格：宽 1500*长 2160mm 货物描述：1、基材采用优质橡胶木，经干燥、防虫、防腐处理，木材含水率不超过 12%，不翘曲、变形，无疤结，无虫眼，无鼓包、起泡；2、表面采用优质环保聚脂漆喷涂，油漆工艺不少于 8 道，油漆后表面光滑美丽，采用优质环保油漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好，达到国际 E1 级环保标准，有光泽，耐久性能好；3、整件家具采用榫卯结构，稳固耐用。	张	1	1650	1650
2	书柜	长 2000*深 300*高 2000mm 货物描述：面板为原木色 E0 级实木颗粒板，接近色 1.7 厘厚 PVC 封边条；封边采用全自动封边机 0 甲醛热熔胶封边。	组	1	1830	1830
3	移门衣柜	宽 1600*深 600*高 2060mm 货物描述：1、采用高密度的橡木为原料；；2、环保高品质水性 PU 聚酯漆，面漆采用光敏漆，不用稀料，光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不退色。漆面的硬度要求达到 3H；甲苯和二甲苯漆≤40%，游离甲苯二异氰酸配（TCI）≤0.7%。油漆遍数不低于五遍底漆，三遍面漆；3、内框架：采用国家标准级实木多层板（板甲醛释放量≤1.6MG/L）。	组	1	2080	2080
4	书桌	1400*600*1820mm 货物描述：1、采用高密度的橡木为原料；2、环保高品质水性 PU 聚酯漆，面漆采用光敏漆，不用稀料，光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不退色。漆面的硬度要求达到 3H；甲苯和二甲苯漆≤40%，游离甲苯二异氰酸配（TCI）≤0.7%。油漆遍数不低于五遍底漆，三遍面漆；3、内框架：采用国家标准级实木多层板（板甲醛释放量≤1.6MG/L）。	张	1	1680	1680




5	书椅	规格：常规 货物描述：1、采用高密度的橡木为原料；2、环保高品质水性 PU 聚酯漆，面漆采用光敏漆，不用稀料，光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不退色。漆面的硬度要求达到 3H；甲苯和二甲苯漆≤40%，游离甲苯二异氰酸配（TCI）≤0.7%。油漆遍数不低于五遍底漆，三遍面漆；3、内框架：硬橡木实木内框架，木材含水率 8-10%；4、坐垫采用透气麻布或西皮，高密度海绵。	张	1	245	245
6	床	规格：宽 1500mm 货物描述：1、采用高密度的橡木为原料；2、环保高品质水性 PU 聚酯漆，面漆采用光敏漆，不用稀料，光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不退色。漆面的硬度要求达到 3H；甲苯和二甲苯漆≤40%，游离甲苯二异氰酸配（TCI）≤0.7%。油漆遍数不低于五遍底漆，三遍面漆；3、内框架：采用国家标准级实木多层板（板甲醛释放量≤1.6MG/L）。	张	1	3180	3180
7	床头柜	规格：常规 货物描述：1、采用高密度的橡木为原料；2、根据房屋全屋定制，经防潮腐处理，圆润厚实；3、环保高品质水性 PU 聚酯漆，面漆采用光敏漆，不用稀料，光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不退色。漆面的硬度要求达到 3H；甲苯和二甲苯漆≤40%，游离甲苯二异氰酸配（TCI）≤0.7%。油漆遍数不低于五遍底漆，三遍面漆；4、内框架：采用国家标准级实木多层板（板甲醛释放量≤1.6MG/L）。	个	1	750	750
8	衣柜	规格：六门 货物描述：1、柜门采用高密度的橡木；2、环保高品质水性 PU 聚酯漆，面漆采用光敏漆，不用稀料，光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不退色。漆面的硬度要求达到 3H；甲苯和二甲苯漆≤40%，游离甲苯二异氰酸配（TCI）≤0.7%。油漆遍数不低于五	组	1	2560	2560



		遍底漆,三遍面漆;3、内框架:采用国家标准级实木多层板(板甲醛释放量 $\leq 1.6\text{MG/L}$)。				
9	梳妆台	规格:台 900*400*1420mm 凳 375*240*400mm 货物描述:1、基材:采用优质环保中密度纤维板, 甲醛释放量 $\leq 9\text{mg}/100\text{g}$, 含水率 $\leq 9\%$, 经防潮、防虫、防腐处理, 抗弯力强, 不易变形, 符合国际 E1 级绿色环保标准;2、封边:优质封边条, 封边深度 $\geq 2.5\text{mm}$ 。物理性能佳, 不易变形及开裂, 封边细腻, 线条均匀, 转角过渡自然;3、饰面:采用优等 AAA 级天然木皮, 厚度 $\geq 0.6\text{mm}$; 经过防虫防腐处理, 纹理清晰, 自然含水率低于 16%, 符合国际 E1 级环保标准;4、油漆:采用优质环保油漆, 附着力强、流平性高, 涂层亮度均匀不褪色, 色泽柔和, 手感良好, 达到国际 E1 级环保标准;5、胶水:采用优质环保胶水, 符合国际 E1 级环保标准;6、五金配件:采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理;导轨-三节, 拉趟次数超过 10 万次, 隐藏式滑道带防滑脱系统, 滑动无声。	套	1	580	580
10	书桌	规格: 1780*550*750mm 货物描述:1、基材采用优质橡胶木, 经干燥、防虫、防腐处理, 木材含水率不超过 12%, 不翘曲、变形, 无疤结, 无虫眼, 无鼓包、起泡;2、表面采用优质环保聚脂漆喷涂, 油漆工艺不少于 8 道, 油漆后表面光滑美丽, 采用优质环保油漆, 附着力强、流平性高, 涂层亮度均匀不褪色, 色泽柔和, 手感良好, 达到国际 E1 级环保标准, 有光泽, 耐久性能好;3、整件家具采用榫卯结构, 稳固耐用。	张	1	1180	1180



11	书椅	规格：Z 字形 货物描述：1、采用高密度的橡木为原料； 2、环保高品质水性 PU 聚酯漆，面漆采用光敏漆，不用稀料，光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不退色。漆面的硬度要求达到 3H；甲苯和二中苯漆≤40%，游离甲苯二异氰酸配（TCI）≤0.7%。油漆遍数不低于五遍底漆，三遍面漆；3、内框架：硬橡木实木内框架，木材含水率 8-10%；4、坐垫采用透气麻布或西皮，高密度海绵。	把	1	245	245
12	沙发	规格：定制 2.1 米长度，，颜色绿色 货物描述：(1)、面料：选用优质油蜡皮，防潮、防污易清洁等，皮面更加柔软舒适，光泽持久性好；(2)、基材：原木沙发框架，材质坚硬钢性强，承托力达 250KG，含水率低于 9%，经防腐防虫防潮等技术处理；(3)、辅料：采用优质 55#密度以上成型 PU 泡棉，通 BS7176-1995 测试，在火种离开 10 秒内，泡棉自动结焦熄灭；优质蛇形簧，能均匀承托负重，在常期负重状态下性能保持良好，回弹力强；(4)、整体：车缝线路均匀、线条顺畅、针距均匀；打面整体感观流畅、外型符合要求；组装后全面测试：转角平滑、后背及底座饱满，富有弹性、左右对齐。	张	1	1050	1050
13	餐桌椅	规格：桌直径 80cm，一桌四椅 货物描述：1、基材采用优质橡胶木，经干燥、防虫、防腐处理，木材含水率不超过 12%，不翘曲、变形，无疤结，无虫眼，无鼓包、起泡；2、表面采用优质环保聚脂漆喷涂，油漆工艺不少于 8 道，油漆后表面光滑美丽，采用优质环保油漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好，达到国际 E1 级环保标准，有光泽，耐久性能好；3、整件家具采用榫卯结构，	套	1	1160	1160

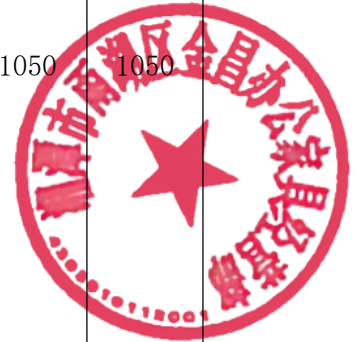

		稳固耐用。				
14	柜子	规格：1540*562*1920mm 货物描述：1、采用高密度的橡木为原料；2、环保高品质水性 PU 聚酯漆，面漆采用光敏漆，不用稀料，光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不退色。漆面的硬度要求达到 3H；甲苯和二甲苯漆≤40%，游离甲苯二异氰酸酯（TCI）≤0.7%。油漆遍数不低于五遍底漆，三遍面漆。3、内框架：采用国家标准级实木多层板（板甲醛释放量≤1.6MG/L）。	个	1	1880	1880
15	床垫	规格：1500*2000*210mm 货物描述：亲肤层：500g 抗菌防螨针织棉面料，质感细腻，亲肤柔和，具有很强的抗菌，防螨作用。 舒适层：3 分高回弹生态海绵 支撑层：6 环倍力邦尼尔连锁弹簧弹簧采用高锰素钢，经过高温炼，超标准高压打造而成，保证弹簧支撑性基础上大幅度提高韧性和弹性 抗菌层：弹簧上面添加 500 克的抗菌棉（防止床垫内部滋生虫和细菌） 透气层：3D 透气面料（透气散热性极强，全球高端跑鞋的御用面料）	张	2	1050	2100
合计						22170

供应商：湘潭市雨湖区金昌办公家具经营部

