



## 长沙学院科研及行政办公家具采购项目（2024年第1批）


序号	部门	产品名称	规格参数	单价 (元)	单位	数量	总计 (元)	参考图片	投标单价 (元)	投标总价 (元)	投标品牌及 参数
1	材料与环境工程学院	办公桌	规格：1400*700*760mm 1、面材：实木皮贴面，厚度达到0.6mm以上，色泽均匀，纹理清晰。 2、基材：优质高密度纤维板，环保标准达到E1级，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，（甲醛释放量≤9mg/100g）；木材含水率控制为4%-8%；吸水厚度膨胀率≤15%。 3、封边用材：实木皮封边，厚度在0.6mm以上。 4、使用封闭效果优良的封油进行封固。 5、油漆：不饱和聚酯树脂环保油漆，符合国际环保标准；可溶性铅<9mg/kg，油漆硬度为2H，光泽均匀，流平性能好，饱满度高，抗刮性强，不易褪色。 6、配件：优质滑轨、铰链、锁等配件。	1000	张	3	3000		750	2250	迪欧
2	材料与环境工程学院	办公椅	1、黑色PP料背架，带固定腰靠 2、高回弹中软切割海绵 3、原位锁定底盘 4、PP连体固定扶手 5、100#沉口5公分黑色汽杆 6、φ320尼龙高脚 7、φ50MM黑色尼龙轮。	350	把	3	1050		230	690	迪欧
3	后勤处	五节文件柜	规格：850*390*2000mm 1、产品用材：优质裸板厚度0.8mm的spcc冷轧钢板；表面处理为环保粉末涂料喷塑而成，工艺：使用优质数控冲床冲压而成，连接处精密度高、折边挺括，使用点焊、碰焊工艺，焊接点较少疤痕。 2、表面处理：先进的喷塑工艺处理，不褪色，涂层选用浅灰亚光色。	880	组	10	8800			8500	迪欧





序号	部门	产品名称	规格参数	单价(元)	单位	数量	总计(元)	参考图片	投标单价(元)	投标总价(元)	投标品牌及参数
4	外國語學院	六层钢木双面双柱书架	<p>选用一级冷轧钢板,立柱:1.5mm; 底梁:1.5mm; 挂板:1.2 mm; 层板:1.2 mm; 顶板厚度0.8mm, 其机械性能化学成分符合国家及冶金行业相关标准。产品符合GB/T3325-2008《金属家具通用技术条件》标准。</p> <p>2、立柱上挂板孔间距为50mm,每层层板承重大于100kg。书架各部件各棱角倒圆去毛刺,所有螺钉进行防锈处理。</p> <p>3、书架侧板采用橡胶木指接板,配有木顶条规格w40mm、木裙脚板规格w150mm,橡胶木板厚为≥18mm,配木顶板,采用25mm厚橡胶木板。书架侧板款式如图。</p>	1030	个	6	6180		850	5100	迪欧
5	工会	办公桌	<p>规格: 1400*700*760mm</p> <p>1、面材: 实木皮贴面, 厚度达到0.6mm以上, 色泽均匀, 纹理清晰。</p> <p>2、基材: 优质高密度纤维板, 环保标准达到E1级, 经过防虫、防腐等化学处理, 持久不变形, (甲醛释放量≤9mg/100g); 木材含水率控制为 4%-8%; 吸水厚度膨胀率≤15%。</p> <p>3、封边用材: 实木皮封边, 厚度在0.6mm以上。</p> <p>4、使用封闭效果优良的封油进行封固。</p> <p>5、油漆: 不饱和聚酯树脂环保油漆, 符合国际环保标准; 可溶性铅&lt;9mg/kg, 油漆硬度为2H, 光泽均匀, 流平性能好, 饱满度高, 抗刮性强, 不易褪色。</p>	1000	张	2	2000		750	1500	迪欧
6	工会	真皮有扶手办公椅	<p>1、面料: 全部接触面均使用优质牛皮, 皮面光泽度好, 透气性强, 柔软富有韧性, 无异味色差。</p> <p>2、椅架: 优质橡胶木, 经过烘干、去脂、养生几道工序, 表面无腐朽、死节、虫孔、裂缝、夹皮等缺陷。</p> <p>3、海棉: 选用优质成型P.U发泡阻燃海绵, 弹性好, 不易变形, 软硬适中, 符合防火标准。</p> <p>4、板材: 使用1.5mm夹板八层垫压成型。</p> <p>5、座椅底下有横梁加固</p>	680	把	2	1360		580	1160	迪欧



序号	部门	产品名称	规格参数	单价 (元)	单位	数量	总计 (元)	参考图片	投标单价 (元)	投标总价 (元)	投标品牌及 参数
7	工会	茶水柜	规格: 800*400*850mm 1、面材: 0.6mm优质胡桃木皮贴面, 纹理清晰; 板材厚度18mm。 2、封边: 实木皮封边, 双面贴木皮。 3、基材: 优质中密度纤维板, 环保标准达到E1级, 甲醛释放量达 $\leq 1.0\text{mg/L}$ , 各项性能指标均符合国家标准。 4、油漆: 优质环保油漆, 甲醛释放量达 $\leq 1.0\text{mg/L}$ , 油漆工艺为五底三面, 油漆表面硬度达2-3H级, 漆面色泽美观、木纹纹理清晰	750	个	2	1500		580	1160	迪欧
8	工会	会议桌	1. 产品规格: 4000mm×1600mm×760mm 2. 基材: 符合国家环保标准E1级的优质中密度纤维板, 板材的各项技术指标符合GB/T 11718-2009《中密度纤维板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》标准。 3. 木皮: 中密度纤维板面贴胡桃木皮, 胡桃木皮符合GB/T13010-2020《木材工业用单板》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料家具中有害物质限量》标准均符合国家标准。 4. 水性油漆: 符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。 5. 木制桌部件要求: 木制桌面板、木制桌层板、木制桌脚立板应符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醇释放限量》、GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T15104-2006《装饰单板贴面人造板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。 6. 配件要求: 五金配件需符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T1740-2007《漆膜耐湿热测定发标准》、GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求》。 7. 提供板材CMA检测报告与中国环保认证产品认证证书。	8000	张	1	8000		5600	5600	迪欧



序号	部门	产品名称	规格参数	单价(元)	单位	数量	总计(元)	参考图片	投标单价(元)	投标总价(元)	投标品牌及参数
9	工会	会议椅	1.整体规格:620*590*1020mm,面料:选用优质西皮饰面,皮质无异味,纹理细腻; 2.海绵:采用高密度海绵,软硬适中; 3.框架:采用优质实木木制作,经过防虫、防腐处理,承托力强; 4.油漆:木质部分油漆采用环保油漆; 5.工艺:符合人体工程学原理要求,坐感舒适,采用优质车线,舒适耐用,	420	把	20	8400		410	8200	迪欧
10	工会	六层钢木双面双柱书架	规格型号:W900*D500*H2180mm 1、选用一级冷轧钢板,立柱:1.5mm;底梁:1.5mm;挂板:1.2mm;层板:1.2mm;顶板厚度0.8mm,其机械性能化学成分符合国家及冶金行业相关标准。产品符合GB/T3325-2008《金属家具通用技术条件》标准。 2、立柱上挂板孔间距为50mm,每层层板承重大于100kg。书架各部件各棱角倒圆去毛刺,所有螺钉进行防锈处理。	1030	个	4	4120		850	3400	迪欧
合计:							44410			37560	
<p>投标人的单价报价不得超过采购项目单价限价,投标总报价不得超过采购项目预算,否则视为无效投标。</p> <p>1. 交货方式: 1.1 交货时间: 签定合同后7个工作日内交付使用。 1.2 交货地点: 根据采购人的要求送至学校指定地点,收货人信息在中标后由采购人提供。</p> <p>2. 结算方法: 3.1 支付方式: 长沙学院(通过国库集中支付); 3.2 付款方式: 项目验收合格后凭用户的验收证明单,乙方出具的相关票据支付合同总额的95%;验收合格一年后无质量问题无息支付合同总价款的5%。</p> <p>3. 本项目采用费用包干方式建设,投标人应根据项目要求和现场情况,详细列明项目所需的货物及材料,以及产品运输保险保管、质保期免费保修维护等所有人工、管理、财务等费用,在项目实施中出现任何遗漏,均由成交人免费提供,采购人不再支付任何费用。</p> <p>4. 本项目整体质保3年。</p>											





# 中国环保产品认证证书

证书编号: CQC15703121210

申请人名称及地址: 广东迪欧家具实业有限公司  
广东省中山市小榄镇华园路10号

品牌: 迪欧、DiOUS

制造商名称及地址: 广东迪欧家具实业有限公司  
广东省中山市小榄镇华园路10号

生产企业名称及地址: 广东迪欧家具实业有限公司  
广东省中山市小榄镇华园路10号

产品名称: 木制办公家具

系列/规格/型号: 木制办公家具系列: 会议台 班台 文件柜 茶水柜 茶几 条  
形象 洽谈桌 会议椅

认证模式: 产品检验+初始工厂检查+获证后监督

产品标准/技术要求: CQC5109-2018

上述产品符合 CQC51-381001-2018 认证规则的要求,特此发证。

证书有效期: 2020年12月27日至2025年01月16日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书,证书变更日期:2018年04月25日



主任: \_\_\_\_\_




## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>

HC 0013133

No. : SQ1802033



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0153



# 检验报告

## Test Report

样品名称: 中密度纤维板  
Sample Description

型号规格: 福人E<sub>1</sub> 1220×2440×25 (mm)  
Type /Model

样品等级: E<sub>1</sub>  
Sample Grade

商标: \_\_\_\_\_  
Trademark

受检单位: 广东迪欧家具实业有限公司  
Inspected Entity

检验类别: 抽样检验  
Test Type

国家家具产品质量监督检验中心 (广东)  
China National Quality Supervision and Testing Center for Furniture(Guangdong)



## 国家家具产品质量监督检验中心 (广东)

China National Quality Supervision and Testing Center for Furniture (Guangdong)

## 检验报告 (Test Report)



报告随机号: MMP5188

共 4 页 第 1 页

样品名称 Sample Description	中密度纤维板			生产日期 Manufactured Date	2018年03月
规格、型号 Model、Type	福人E <sub>1</sub> 1220×2440×25 (mm)	样品等级 Sample Grade	E <sub>1</sub>	生产批号 Serial No.	-----
商标 Trademark	-----			样品单号 Voucher No.	00016201800108
受检单位 Inspected Entity	广东迪欧家具实业有限公司			检验类别 Test Type	抽样检验
委托单位 Applicant	广东迪欧家具实业有限公司			样品数量 Sample Quantity	2张
生产单位 Manufacturer	-----			抽样基数 Sampling Base	100张
抽样地点 Sampling Place	该受检企业仓库			抽样日期 Sampling Date	2018年03月22日
抽样单位 Sampling Entity	国家家具产品质量监督检验中心 (广东)			验讫日期 Tested Date	2018年04月17日
样品特征和状态 Sample Character and State	完好				
检验依据 Ref. Documents for the Test	GB/T 11718-2009 《中密度纤维板》 GB 18580-2001 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》				
判定依据 Ref. Documents for the Verdict	《广东迪欧家具实业有限公司抽样检验实施方案》				
<b>检验结论 (Test Conclusion) :</b> 本次抽样检验共检6项, 所检项目全部符合检验依据的要求。根据《广东迪欧家具实业有限公司抽样检验实施方案》的判定原则, 本次抽样检验合格。					
 检验检测专用章 Issued by (stamp) 2018年04月17日 复印报告未重盖红色“检验检测专用章”无效 No copy of this report is valid without original red stamp of testing body					
备注 Remarks	干燥状态下使用的家具型				

批准:  
Approved by

温福泉

审核:  
Checked by

何建华

主检:  
Tested by

## 国家家具产品质量监督检验中心 (广东)

China National Quality Supervision and Testing Center for Furniture (Guangdong)

## 检验报告 (Test Report)

共 4 页 第 2 页

序号	检测项目	标准要求	单位	检测结果	单项判定
1	含水率	3.0~13.0	%	7.1	合格
2	密度	0.65~0.80 (其它各项性能符合指定类型要求时, 允许偏差 ±10%, 即0.585~0.880)	g/cm <sup>3</sup>	0.66	合格
3	板内密度偏差	±10.0	%	-1.5 +1.5	合格
4	吸水厚度膨胀率	≤10.0	%	8.5	合格
5	表面结合强度	≥0.90	MPa	1.02	合格
6	甲醛释放量	E <sub>1</sub> : ≤9	mg/100g	2.3	合格
		E <sub>2</sub> : ≤30		-----	

注: 检验结果及单项判定栏中的“-----”代表“不适用”。



No. : SQ1802033


# 国家家具产品质量监督检验中心 (广东)

China National Quality Supervision and Testing Center for Furniture (Guangdong)

## 检验报告 (Test Report)

共 4 页 第 3 页

样品图片:

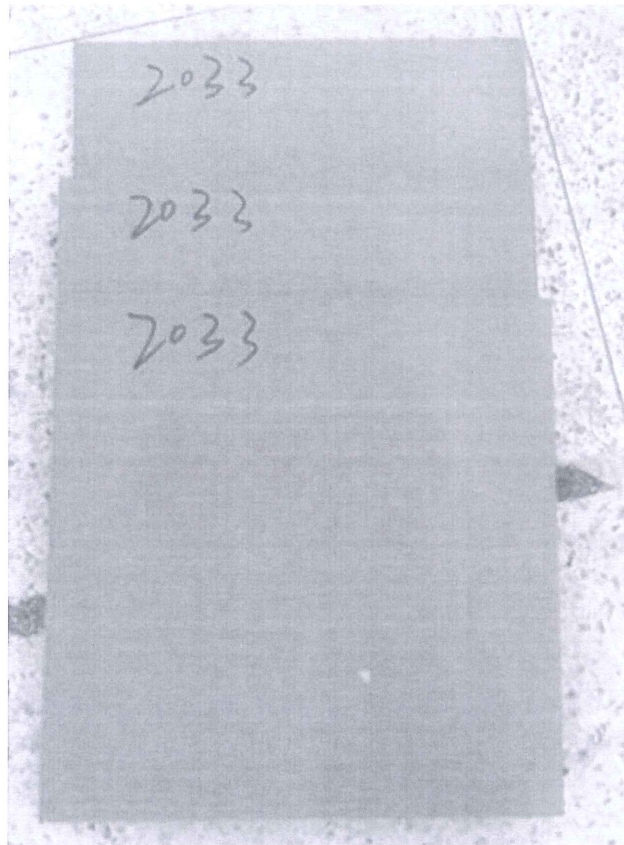

## 国家家具产品质量监督检验中心 (广东)

China National Quality Supervision and Testing Center for Furniture (Guangdong)

## 检验报告 (Test Report)

共 4 页 第 4 页

受检方 地 址	中山市小榄镇华园路10号	试验地址 (如与本实验室 地址不同)	-----
已检样 品描述	-----	意见与解释	-----
抽样程序的 说明	-----		
采用非标准 方法的描述	-----		
偏离补充 例外情况	-----		
检验结果 分等评定	-----		
测试环境 及状态	-----		
分包项目 及分包方	-----		
备 注	-----		

