
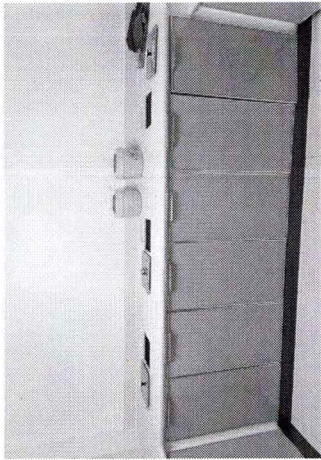


克州人民医院东院B区C区维修项目工程量确认表

序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	示意图
1	金属纱窗	1. 纱窗材料品种：铝合金金刚网带锁纱窗； 2. 纱窗尺寸规格：宽450-600mm，高900-1100mm，以现场实际测量为准； 3. 纱窗锁具：一体隐藏锁，带通用钥匙； 4. 五金：五金配件包含在综合单价中； 5. 原有纱窗拆除，投标单位自行处理，下楼费及外运费综合考虑在报价中。	樘	1059	
2	医疗垃圾柜	1. 医疗垃圾柜尺寸：850mm高，650mm宽； 2. 台面板：20mm厚白色石英石台面板，石英石正面收口处下挂30mm； 3. 台面开孔：每组柜开孔3个，直径ϕ200mm； 4. 柜体：18mm厚白色木纹环保生态板，柜体底板距地面100mm，柜体正面离地面高100mm，贴本色拉丝不锈钢踢脚线； 5. 柜门：5mm钢化玻璃铝合金包边柜门，拉手与柜门一体，颜色由甲方指定； 6. 其他：每组柜设置三个医疗垃圾桶存放位，安装304不锈钢定制圆形垃圾吸口盖； 7. 五金：五金配件包含在综合单价中； 8. 工程量计算：按照柜子长度以m计算。	m	10	
3	治疗柜	1. 治疗柜尺寸：850mm高，650mm宽； 2. 台面板：20mm厚白色石英石台面板，石英石正面收口处下挂30mm； 3. 地柜柜体：18mm厚白色木纹环保生态板，柜体底板距地面100mm，柜体正面离地面高100mm，贴本色拉丝不锈钢踢脚线；柜体正面一排抽屉，地柜设置平开柜门，使用隔板平均分隔； 4. 吊柜柜体：高650mm，宽300mm，材质同地柜，18mm厚白色木纹环保生态板，柜体内隔板平均分隔； 5. 置物台：地柜和吊柜中间位置用生态板做置物台，用隔板平均分隔； 6. 柜门：5mm钢化玻璃铝合金包边柜门，拉手与柜门一体，颜色由甲方指定； 7. 五金：五金配件包含在综合单价中； 8. 柜体分隔与样式参考图示； 9. 工程量计算：以成套柜体（含台柜、吊柜、置物架）的长度以m计算。	m	22.5	

4	会议室架空木地板	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距：木龙骨； 2. 基层材料种类、规格：18mm多层木工板基层； 3. 面层材料品种、规格、颜色：18mm原木色多层板面层，会议室专用防火地毯，颜色由甲方指定； 4. 其他：原有地台里面的各类音频线和电源线均往前移位，保证原有线缆的正常使用。	m²	16.9	
---	----------	--	----	------	--

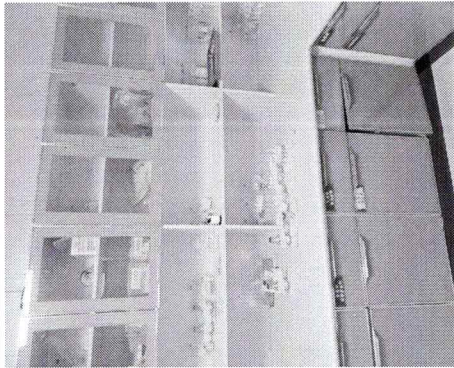

2024.7.15

克州人民医院东院 B 区 C 区维修项目技术参数要求

一、纱窗更换：

1. 纱窗材质：铝合金金刚网带锁纱窗；
2. 纱窗颜色：跟铝合金窗户同色
3. 尺寸不一致，本次报价按樘数报价，基本尺寸：宽 450-600mm，高 900-1100mm；
4. 数量：B 区 456 樘，C 区 548 樘；
5. 拆除的旧纱窗由施工单位自行处理；
6. 纱窗锁具与纱窗框体一体，钥匙是通用钥匙；

二、医疗垃圾柜：

1. 尺寸：高 850mm，宽 600mm，报价按一米长度为单位报价；
2. 材质及制作要求：柜体使用 18mm 厚白色木纹环保生态板，地板离地面高 100mm，柜体正面离地面高 100mm 贴本色拉丝不锈钢踢脚线，台面安装 20mm 厚石英石，石英石颜色为白色，石英石正面下挂 30mm；做三个医疗垃圾桶存放位，每个垃圾桶口对应位置石英石开 $\Phi 200\text{mm}$ 的孔，安装 304 不锈钢定制圆形垃圾口盖；
3. 柜门：采用 5mm 钢化玻璃铝合金包边柜门，拉手与柜门一体，颜色参照医院三号楼处置柜；
4. 五金要求：配齐所需的所有配件

三、治疗柜：

1. 尺寸：高 850mm，宽 600mm，报价按地柜、吊柜和置物台一起一米长度为

单位报价

2. 材质及制作要求:

地柜: 柜体使用 18mm 厚白色木纹环保生态板, 地板离地面高 100mm, 柜体正面离地面高 100mm 贴本色拉丝不锈钢踢脚线, 台面安装 20mm 厚石英石, 石英石颜色为白色, 石英石正面下挂 30mm; 柜体正面一排抽屉, 下面做柜门, 里面用隔板平均隔开; 做法及材质参照三号楼治疗柜;

吊柜: 吊柜高 650mm, 宽 300mm, 材质同地柜, 柜体里面隔板平均隔开; 地柜和吊柜中间位置用生态板做置物台, 用隔板平均隔开, 做法及材质参照三号楼治疗柜;

3. 柜门: 采用 5mm 钢化玻璃铝合金包边柜门, 拉手与柜门一体, 颜色参照医院三号楼处置柜;

4. 五金要求: 配齐所需的所有配件。

四、会议室架空地台:

1. 基层材料: 18mm 多层木工板

2. 面层材料: 18mm 原木色多层板, 会议室专用防火地毯, 颜色同现场原有地毯

3. 制作要求: 原有地台里面的各类音频线和电源线均往前移位 1.3 米, 保证原有线缆的正常使用;

4. 做法: 原有地台同材质同做法;

