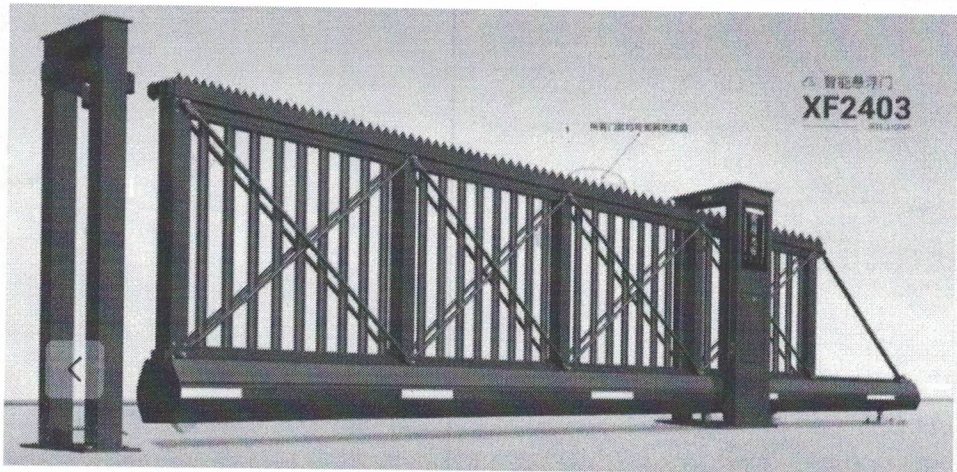


悬浮门报价清单

一、参数

产品名称	铝合金悬浮门	
产品规格	(1) 悬浮门 净空：6 米 (2) 净空 5+1（小门）米 总长：16.5 米 高度：1.58 米，（实际门洞高度 1.6 米）	
产品材质	铝合金	
图片参考		
悬 浮 门 材 料 参 数（参考尺寸）		
名称	规格	材质
下横梁	240*200*3.0-11（不低于）	优质铝合金
上横梁	110*90*2.0-4.0（不低于）	优质铝合金，上方带防爬齿
门排立柱	80*80*2.3（不低于）	优质铝合金
冲孔料	60*25*2.0（不低于）	优质铝合金
斜拉	19*2.5（不低于）	镀锌烤漆
门排中柱	48*36*1.0（不低于）	优质铝合金
龙门架	100*100*2.0（不低于）	优质铝合金
尾部斜拉	40*60*3.0（不低于）	镀锌烤漆
产品数量	1 套	
产品颜色	深灰色	
绝缘等级	B 级	
导轨形式	无轨	
产品等级	A 级	
智能功能	智能功能	智能功能
热保护	标配	防爬报警装置
手动离合	标配	防撞防夹装置

无线电遥控	标配	安全气囊
-------	----	------

报价明细

名称	数量	单位	单价	总价	备注
门体	16.5	米	950	15675	含拉筋
电控	2	套	9500	19000	含龙门架，带显示屏
铝合金电动小侧门	1	个	3500	3500	带门禁
车牌识别	2	套	3000	6000	4 个
电动道闸	2	套	1600	3200	直杆 6 米，直杆 5 米
感应雷达	2	个	480	960	
合计：	48335				
备注： 1、悬浮门门体质保五年，电气设备质保两年，易损件质保 1 年。 2、报价包含安装运输及普票。					

二、悬浮门：系列驱动系统技术参数说明

智能驱动：

- 1、主机机箱：采用板封闭防水防尘设计，门控系统整体密封，满足防尘、防水、防潮、防鼠等要求；
- 2、外置齿轮电机：采用特制专用外置式涡轮电机，不需风冷、散热快、耐高温、适合频繁开启； 配载悬臂门专用变频器启动运行；
- 3、无档级离合装置：在有故障不能运行或停电时，只须将其轻旋 90° 即可转为手动；
- 4、无触点控制系统：非传统的交流器控制，更为先进（弱电控制）免除线路上诸多故障；
- 5、热敏保护装置：驱动机构在频繁使用中电机升温至 135° 时电机会自动断电停止运行，温度降至 90° 时电机回复工作，保障电机寿命。
- 6、变频缓冲装置：可消除启动时带来的瞬间冲击力，运行平稳不打顿。
- 7、磁敏感应开关：磁性感应，弱电控制，灵敏度高，无需担心漏电伤人事故的发生。
- 8、自动保护装置：门排在运行中受阻，如：路面石子或杂物牵挂，自动延时保护装置可在设定时间内停止机组工作。
- 9、空气安全气囊装置：门体前端装置空气压力波气囊，当人或物碰到气囊，门

体会反向运行 2 秒停止，防止伤人；

10、防爬报警装置：当大门在关起状态有人爬越大门时，防爬报警装置立即发出报警（可选配）

11、紧急停止装置：当门体在运行状态下，遇到紧急情况，可通过紧急停止开关快速切断主控制箱电源使门体停止运行；

新疆华通宏升信息科技有限公司

2025.6.23

