

## DR-G2140/G2110/G2090 规格表

类型	桌面送纸型			
文件送入	自动或手动送入			
文件尺寸	宽度:	50.8 - 305 mm		
	长度:	70 - 432 mm		
文件厚度和重量	长文稿模式:	DR-G2140	DR-G2110	
	自动送入:	长达 5,588 mm		
文件厚度和重量送稿器容量	DR-G2140	DR-G2110	DR-G2090	
	48mm 堆叠高度或 500张 80g/m <sup>2</sup>	300张 80 g/m <sup>2</sup>		
扫描元素	3-线 CMOS			
光源	LED (红、绿、蓝)			
扫描面	单面/双面			
扫描模式	黑白、错误扩散、高级文本增强、高级文本增强II, 主动阈值, 256级灰度, 24位彩色, 自动色彩检测。			
扫描分辨率	150×150dpi, 200×200dpi, 240×240dpi, 300×300dpi, 400×400dpi, 600×600dpi			
扫描速度* (A4/R, 200dpi)	DR-G2140	DR-G2110	DR-G2090	
	灰度: 横向	145 ppm (单面)/290 ipm (双面)	120 ppm (单面)/240 ipm (双面)	100 ppm (单面)/200 ipm (双面)
接口	彩色: 横向	145 ppm (单面)/290 ipm (双面)	120 ppm (单面)/240 ipm (双面)	100 ppm (单面)/200 ipm (双面)
	USB3.1 Gen1	ISIS/TWAIN		
扫描驱动	作业功能, 超声波双张送入检测, 钉书钉检测, 文本加强, 除色和色彩增强, 自动纸张尺寸检测, 三维色彩校正, 图像旋转, 跳过空白页, 边缘强化, 消除莫尔纹, 防止渗透/移除背景, 对比度调节, 阴影校正, 亮度调节, 歪斜校正, 移除黑框, 扫描面选择, 扫描区域设置, 插件设置, 文本方向识别, 消除装订孔, 对开扫描, 噪点移除, 痕迹移除, 背景平滑, 字符增强, 仅计数模式, 检验扫描, 快速恢复系统, 多流输出™, 长文稿模式, 手动送纸, 高分离, 低分离, 无分离。			
有用功能	作业功能, 超声波双张送入检测, 钉书钉检测, 文本加强, 除色和色彩增强, 自动纸张尺寸检测, 三维色彩校正, 图像旋转, 跳过空白页, 边缘强化, 消除莫尔纹, 防止渗透/移除背景, 对比度调节, 阴影校正, 亮度调节, 歪斜校正, 移除黑框, 扫描面选择, 扫描区域设置, 插件设置, 文本方向识别, 消除装订孔, 对开扫描, 噪点移除, 痕迹移除, 背景平滑, 字符增强, 仅计数模式, 检验扫描, 快速恢复系统, 多流输出™, 长文稿模式, 手动送纸, 高分离, 低分离, 无分离。			
电源	AC220-240V (50/60Hz)			
功耗	66.5W (扫描时), 3.5W (睡眠模式)			
操作环境	温度: 10 - 35° C (50 - 95° F), 湿度: 20 - 80% RH			
尺寸 (宽*深*高)	出纸托盘关闭: 480 x 569 x 315 mm			
重量	约25.0 kg			
选配件	Flatbed Scanner Unit 201/102平板扫描配件, 印记器, 文件保护套, 白色感应辊轴。			
耗材	滚轮更换工具包, 分离垫, 滚轮清洁片, 墨盒			

\*扫描速度可能会因PC环境、扫描仪设置, 和其他因素的不同而变化。  
上述规格若有变更, 恕不另行通知。

**Canon**  
Delighting You Always

感动常在 **佳能**

**imageFORMULA**



**DR-G2140**  
**DR-G2110**  
**DR-G2090**

## 卓越的生产能力和性能

高速A3文件扫描仪, 具有高输出量, 无与伦比的处理速度和可靠性。  
利用易于查看的LCD大屏幕以及人性化的控制按键, 提高您的工作效率, 扩展您的商务能力。



Kofax, Kofax Logo和其他Kofax Marks是Kofax, Inc.在美国和其他国家注册的商标或商標, 并在Kofax授权下使用。  
ISIS是美国OpenTEXT的注册商標。  
在本彩页中出现的其他公司名称和产品名称是注册商標, 或有它们各自所有者的商標。



**Canon**

Delighting You Always

佳能(中国)有限公司  
地址: 北京市东城区金宝街89号金宝大厦2层  
电话: (010) 85139999 邮政编码: 100005

佳能(中国)有限公司 北京分公司(华北总部)  
地址: 北京市东城区金宝街89号金宝大厦7层  
电话: (010) 85139999 邮政编码: 100005

佳能(中国)有限公司 上海分公司(华东总部)  
地址: 上海市黄浦区南昌路45号城汇大厦10层  
电话: (021) 23082600 邮政编码: 200020

佳能(中国)有限公司 广州分公司(华南总部)  
地址: 广州市天河区天河路385号太古汇一座4~5层  
电话: (020) 38133388 邮政编码: 510620

欢迎访问佳能(中国)主页 <http://www.canon.com.cn>

### 佳能高速文件扫描仪“中国大陆行货”鉴别方法:

为保障您的利益建议您采购佳能高速文件扫描仪“中国大陆行货”, 避免因采购非“中国大陆行货”而享受不到官方免费的售后一年保修服务。佳能高速文件扫描仪“中国大陆行货”采用先进的激光防伪标签, 可通过“视觉”进行识别, 有效防止伪制品, 具体鉴别方法如下:

**检查防伪标签内的“中国大陆行货”小标签**

防伪标签上有“中国大陆行货”六个字为激光定位烫镭白效果, 手感凸起。背景上激光镭射三列“正品”小字, 两列“Genuine”小字交替排列, 不同角度观察成彩虹渐变效果。

**防伪编码查询**

用户发送邮件、电话查询, 在宝美查询16位防伪码识别真伪。

关于查询结果: 如该产品为假冒产品时, 查询结果显示“重复查询”或“错误查询”。

**防伪码查询**

打开手机扫描二维码, 即可查询真伪。

揭开标签获得16位防伪码和彩色二维码

## 简单直观易用，支持多样化操作

### 人性化5行液晶显示屏和按键设计

能够显示五行文本的LCD大屏幕和控制键让您能够开始和停止扫描，检查消息显示，并执行任务，优化整体可操作性。




### 直观的控制面板作业键

可以利用扫描仪的控制面板开始和停止扫描，检查显示的信息，并进行选择。符合人体工程学设计的按钮配置，让作业执行变得简单。作业按钮允许操作员从多达99项预注册的扫描作业中选择。


### 人性化的设计，直观的操作

主页界面采用大图标面板，使操作更直观，在设置界面上的项目图标也已缩小，设计简单。两种扫描方法可用于满足各种需要，特别扫描和日常扫描，除了在“标准扫描”情况下可以分别设置扫描模式和输出模式之外，还有“快捷扫描方式”，其中可以预先设置扫描模式和输出方法，允许一键操作。还可以编辑扫描图像，如果扫描数据与您想要保存的图像不同，无需重新扫描。更重要的是，您可以同时扫描得到多达三个输出图像。

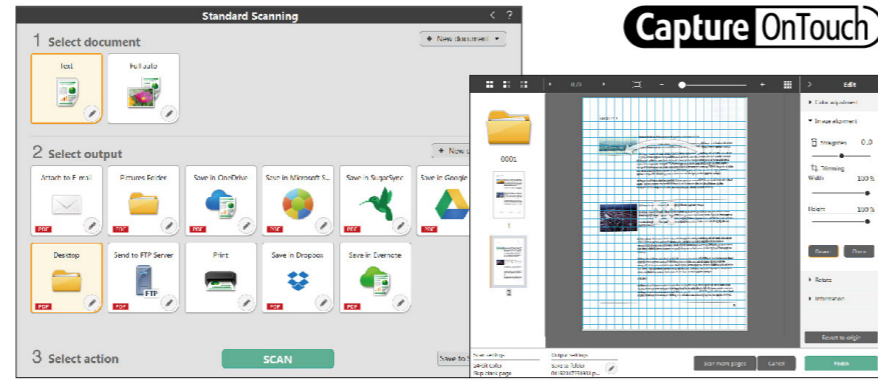

### 不同文档类型的自动分类

使用批处理分离函数自动排序各种文档类型。当同时扫描不同类型的文档时，批次代码、空白页和条形码分隔符将通过CaptureOnTouch软件被识别，并且文档将被自动分类成组。

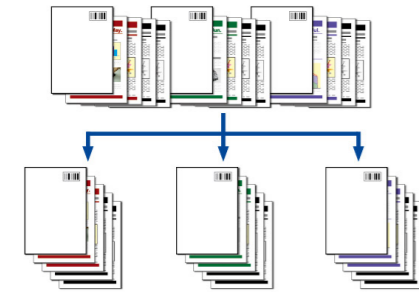


### 将批次扫描的文档保存到不同位置

将基于批处理分离功能的文档保存到文档类型的不同文件夹中。一旦设置了保存条件并创建了目标文件夹，相同类型的文档将被保存到其合适的位置。



### 基于内容的自动文件命名

通过命名功能，根据文档的内容自动生成文件名。选择命名选项来添加信息，如文档名称、文档ID、日期和自定义字符串等。命名选项插入的顺序也可以被指定。

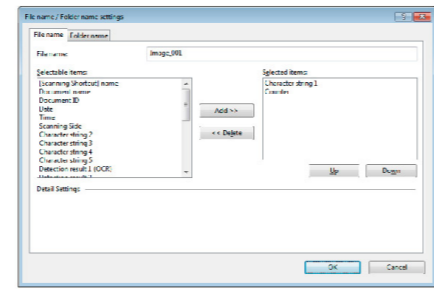

## 具有先进的处理能力、高耐久性的硬件。


### 配备新的CMOS传感器和DR处理器

通过采用新的CMOS传感器，实现了高速扫描，最大速度可达145张/290面/分钟。DR处理器让高速、高质量的图像处理成为可能。




### 订书钉检测

佳能的订书钉检测功能在发现残留的订书钉时能自动停止扫描，因为订书钉会导致扫描错误，损坏文件或机器。



### 超声波双张送入检测

超声波传感器通过检测重叠页之间的间隙，防止多页被一起馈送，进纸滚轴可靠地确保扫描到每页文档。

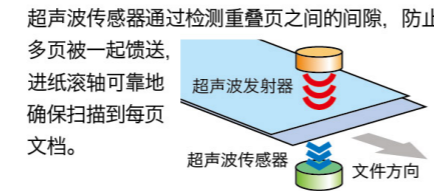

## 配件

### 平板扫描单元

当需要扫描特殊的文档时，可以使用选配的平板扫描单元FSU201/102。它们可以很简单地通过USB连线连接，并被设计成无缝对接一系列扫描仪。



Flatbed Scanner Unit 201 (A3尺寸)



Flatbed Scanner Unit 102 (A4尺寸)

### 印记器

如使用印记器选购件可将文本字符串压印到已经扫描过的文档上。印记器可以安装在扫描仪上与墨盒一起使用

### 文件保护套

例如，在扫描复写纸时，使用选购的文件保护套以防止对扫描的文件的损坏，也防止滚轮和纸路被弄脏。


### 白色感应辊轴

在扫描图像时使用可选的白色感应辊轴获得白色背景。

## 先进的进纸和多样化的图像处理以提高生产率

### 高级图像处理


#### 主动阈值



#### 防止渗透/移除背景




#### 除色和颜色增强



#### 歪斜矫正



#### 去除装订孔

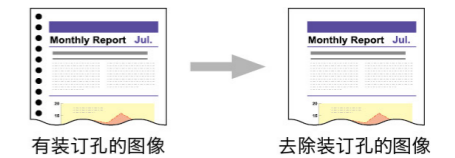

### 方便的文件处理


#### 批次分离

批次分离功能能够自动分类扫描图像。放置在扫描仪ADF上的一堆文件的图像能够被保存为单个文件。在批量分离过程中，可以使用批次代码。同一堆叠文档会根据被插入的批次代码表自动分类成批。

#### 条形码模块和二维码模块

捆绑软件中包含条形码模块和二维码模块。安装条形码模块和二维码模块能够让ISIS/TWAIN驱动程序识别打印在扫描文档上的条形码和二维码。


#### 文本方向识别



#### 跳过空白页




#### 对开扫描

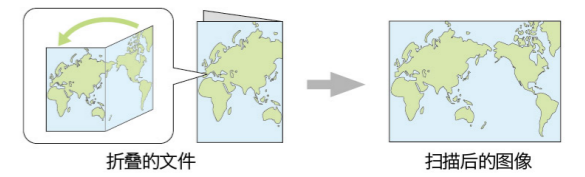

#### 双流输出



#### 自动纸张尺寸检测

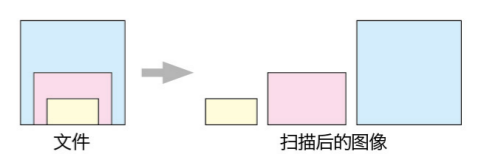

## 借助于先进的进纸和传送性能确保稳定扫描多类型文件

### 有三级高度调节功能的大容量进纸托盘

根据要扫描的文件的数量从进纸托盘的三个位置中选择一个。托盘位置分别支撑大约500张、300张和100张。(DR-G2090支持高达300张。)



最低位 (500 张)



中位 (300 张)



最高位 (100 张)