


序号	参数要求	
1	防雷击	以上项目包含大灯采购费用、安装费用、 后期木质地板地面维护费用及后续质保费用 （因高空作业业务需要现场测量给出安装更换方案）
2	防水级别IP65及以上	
2	白光 防浪涌	
3	光效≥110 lm/W	
3	电压220~50Hz	
4	色温6500K（中性白至冷白）	
4	PF0.9	
5	显指≥80	
5	寿命：≥50,000小时（LED）	
6	工作温度：-30℃~50℃	
6	UGR（统一眩光值）<19	
7	显色指数：CRI ≥85	

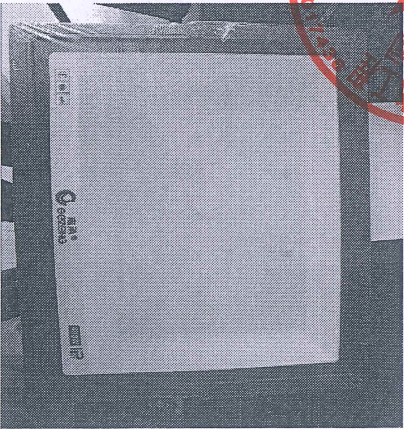

预算清单

序号	数量	型号	单价	总价	备注
1	28	zc-xytgd-400w	685	19180	地面用木板防护，用16米剪刀式登高车，登高人员作安全防护，现场已做勘察。