


疏附县布拉克苏乡中学长龙式洗碗机

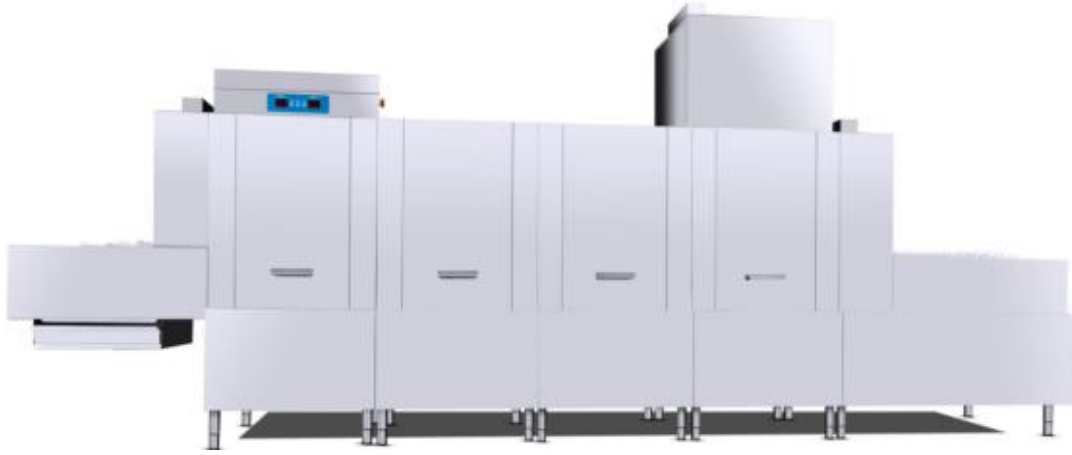

规格型号：两主两漂一烘干、双水泵设计

技术参数：外形尺寸：4000*850*1830 电源：380V/50Hz 功率：61kW、主洗功率 27KW、漂洗功率 18KW、烘干功率 9kW、水泵及控制系统功率 7KW、耗水量 500L/小时、主洗温度 60-70℃、漂洗温度 82-95℃、烘干温度 0-300℃、内置分配器、调速器、最大洗涤量 3000~4500 件/小时、传送速率 1.4~3 米/分钟、进水管径 6/20 (Ft/mm)、排水管径 $\Phi 40\text{mm}$

采用国标 304 不锈钢材质，坚固耐用，符合食品接触安全要求

●主洗温度 60-70℃，漂洗温度 82-95℃，烘干温度 0-300℃，消毒更彻底

●45 度斜角鹰嘴式传动链带，食品级材质，耐高温，抗老化，更卫生

●一键启动，无需专业人士操作，更直观，更简便

●高效烘干系统，聚拢型风口设计，快速风干，热风循环，更节能

- 不锈钢喷淋臂，内凹式清洗孔设计，防堵塞，抽拉式可拆卸，清洗无死角
- 主洗采用一体式大容量水箱，上四下三组喷淋系统，更强劲，清洗效率高
- 电机扭矩保护系统，防重量过载，防止餐具滑落损坏设备
- 变频式可调传送速度，可根据客户自己的节奏，自由选择
- 餐具出口防卡装置，多重保护感应系统，保障设备无故障运行
- 控制箱采用机电控制系统，耐环境，耐使用，寿命长，维修方便，维修成本低
- 长龙式洗碗机模块化设计，灵活组合，满足不同客户不同的需求
- 本设备清洗餐具的材质有:密胺盘、密胺碗、不锈钢空心碗、不锈钢配餐盒、不锈钢餐盘、瓷质餐具
- ◆ 斜插式洗碗机广泛应用餐饮店、酒店、学校、医院、工厂食堂等
- ◆ 设备主要部分的配件清单：

配件名称	生产厂家	配件名称	生产厂家
加热管	深圳 316 进口板材定制	水泵	粤华
交流接触器	西门子	电机	江苏超博
继电器	施耐德	风机	正科
不锈钢	板材 304 ， 8 个镍 1.2-6.0		

序号	设备名称	规格型号和内容	单位	单价	数量	金额
1	长龙式洗碗机	外形尺寸：4000*850*1830 电源：380V/50Hz 功率：61kW、主洗功率 27KW、漂洗功率 18KW、烘干功率 9kW、水泵及控制系统功率 7KW、耗水量 500L/小时、主洗温度 60-70℃、漂洗温度 82-95℃、烘干温度 0-300℃、内置分配器、调速器、最大洗涤量 3000~4500 件/小时、传送速率 1.4~3 米/分钟、进水管径 6/20 (Ft/mm)、排水管径 Φ40mm	台	1	62000	62000
报价包含国标铜芯电缆 10 米、桥架、漏保、安装、售后所有费用						

- 备注：1、供应商应在喀什市有类似项目，报价前务必联系我方人员前去现场查看符合本次采购要求的设备，经我方查看后符合我方要求的我方出具证明资料，并上传至响应文件中，未上传竞价无效；
- 2、竞价供应商需提供：GB/T4208-2017《外壳防护等级 IP66》检测报告、洗碗机排水检测报告 pH 值符合 HJ 1147-2020 7.5 mg/L 五日生化需氧量符合 HJ 505-2009 3.6 mg/L 悬浮物 符合 GB/T 11901-1989 7 mg/L
- 3、需提供本地化售后服务证明及疏附县学校类似业绩三个
- 4、因学校使用急，竞价供应商需有现货，竞价成功过后，三日内送货。