


阿拉格尔多6村13村, 18村小学食堂改造图纸

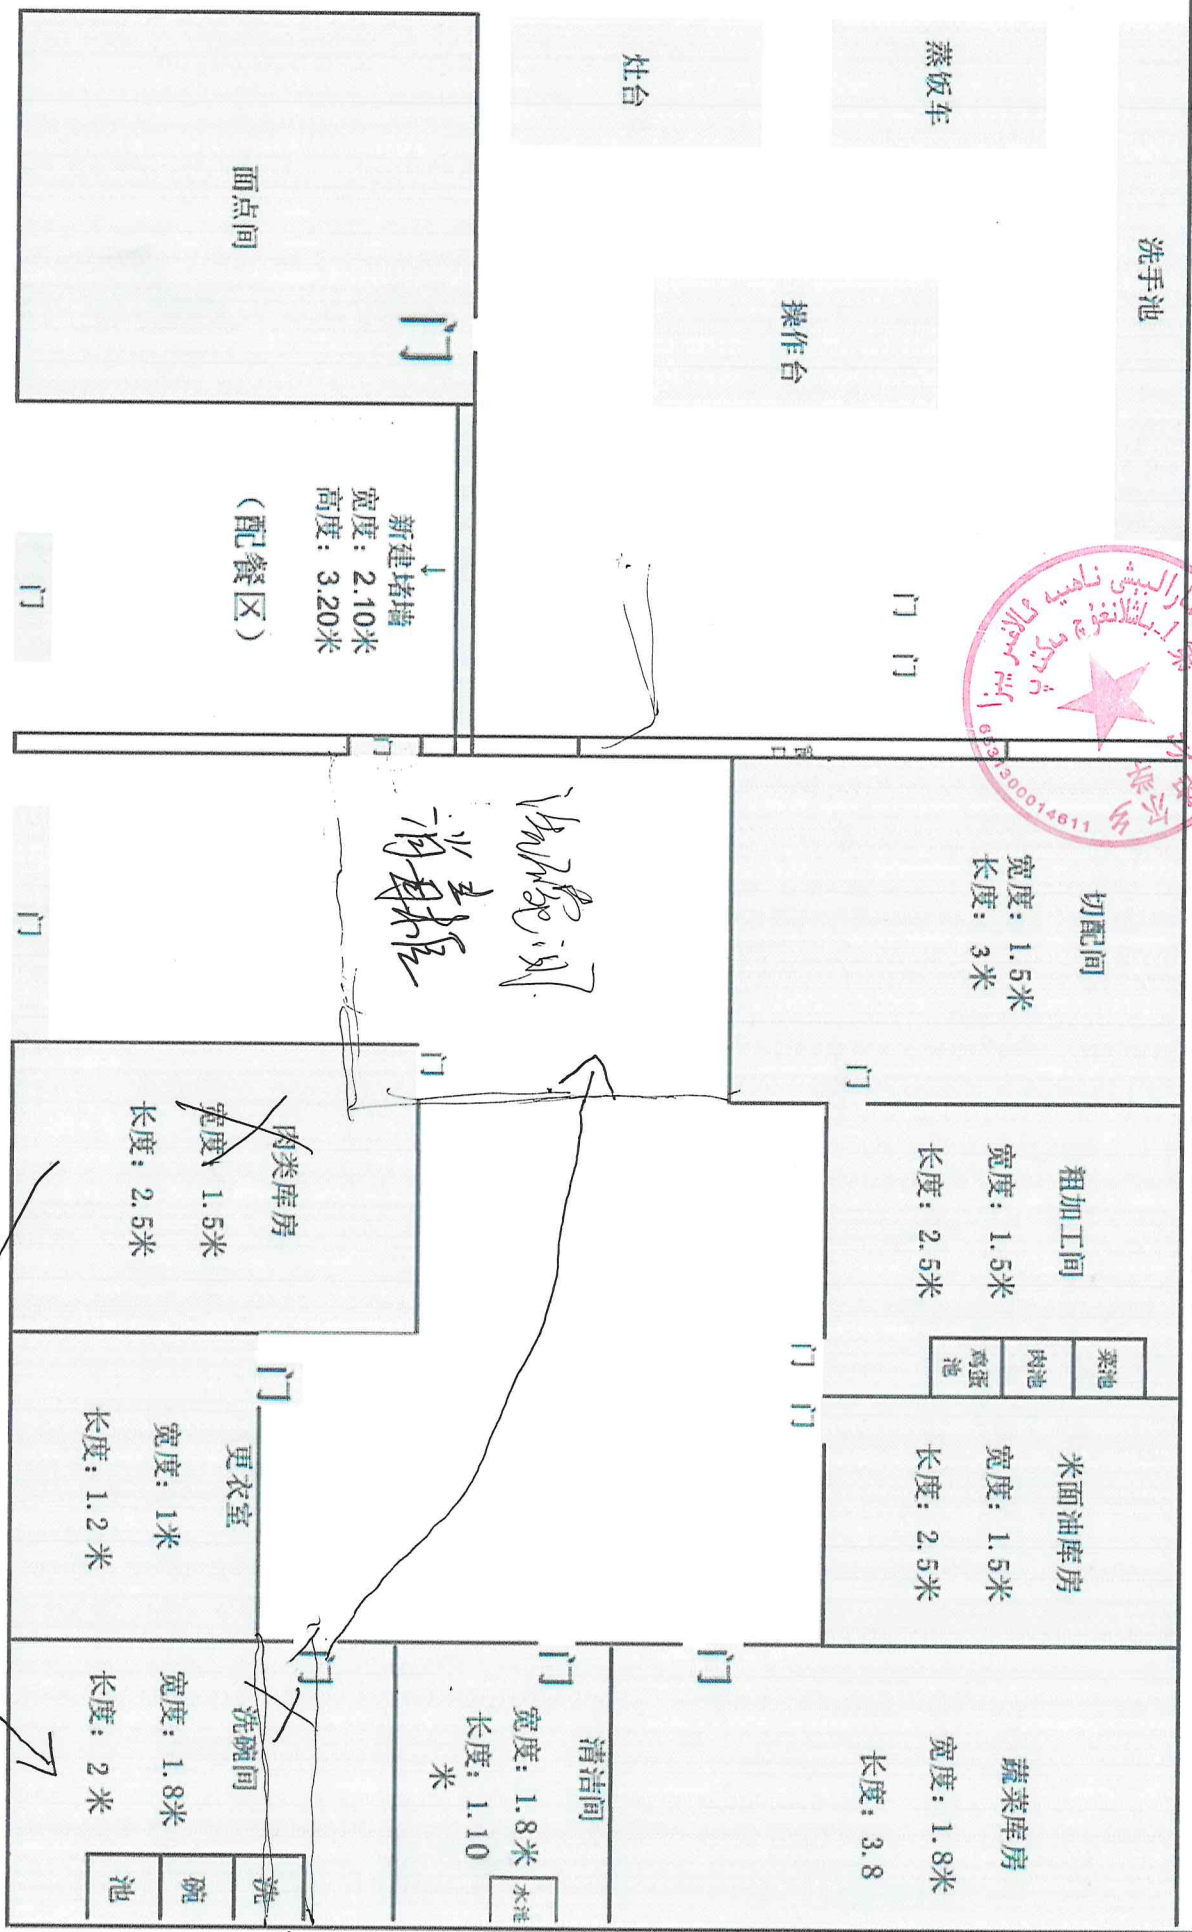

消毒柜
洗手池

肉库过称及清洗

水管
改造

新建堵墙
宽度: 2.10米
高度: 3.20米
(配餐区)

切配间
宽度: 1.5米
长度: 3米

粗加工间
宽度: 1.5米
长度: 2.5米

肉类库房
宽度: 1.5米
长度: 2.5米

更衣室
宽度: 1米
长度: 1.2米

洗碗间
宽度: 1.8米
长度: 2米

清洁间
宽度: 1.8米
长度: 1.10米

米面油库房
宽度: 1.5米
长度: 2.5米

蔬菜库房
宽度: 1.8米
长度: 3.8米

菜池
肉池
鸡蛋池

洗碗池

水注

门

门 门

门

门

门

门 门

门

门

门

门

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 阿拉格乡6村、13村、18村学校食堂改造项目

投标总价（小写）： 136185.83

（大写）： 壹拾叁万陆仟壹佰捌拾伍元捌角叁分

投 标 人： _____

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____

(签字或盖章)

编 制 人： _____



(造价人员签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

王祥飞
薛静志

建设项目投标报价汇总表

工程名称：阿拉格乡6村、13村、18村学校食堂改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	单项工程	136185.83		840.45	3245.08
合计		136185.83		840.45	3245.08

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

单项工程投标报价汇总表

工程名称：单项工程

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	建筑与装饰工程	72596.34		452.14	777.73
2	电气设备安装工程	58580.59		345.96	2198.27
3	给排水工程	5008.9		42.35	269.08
合计		136185.83		840.45	3245.08

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿拉格乡6村、13村、18村学校食堂改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	011210002001	铝合金玻璃隔断	1.骨架、边框材料种类、规格:断桥隔热型材隔断,带普通玻璃5mm	m2	285	207.07	59014.95	
2	01B001	洗菜池	1.600*2000不锈钢洗菜池	个	6	950	5700	
3	01B002	洗菜池	1.600*600不锈钢洗菜池	个	3	200	600	
		分部小计					65314.95	
		措施项目						
		分部小计					0	
本页小计							65314.95	
合计							65314.95	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿拉格乡6村、13村、18村学校食堂改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工			452.14			
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8	302.87			
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38	149.27			
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07	7.57			
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08	8.65			
10	X011707010001	检验试验费			11.9			
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11	11.9			
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿拉格乡6村、13村、18村学校食堂改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费界面】功能)
14	01B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27	29.21			
合 计					509.47			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：阿拉格乡6村、13村、18村学校食堂改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	030412001001	普通灯具	1. 名称:灭蚊灯 2. 规格:40W	套	30	113.73	3411.9	
2	030412001002	普通灯具	1. 名称:消毒灯 2. 规格:60W	套	30	154.13	4623.9	
3	030412001003	普通灯具	1. 名称:圆球吸顶灯 2. 规格:36W	套	30	59.09	1772.7	
4	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:BV 4. 规格:4 5. 材质:铜	m	1200	4.1	4920	
5	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:BV 4. 规格:6 5. 材质:铜	m	600	5.46	3276	
6	030411002001	线槽	1. 名称:线槽 2. 材质:塑料 3. 规格:100mm以下	m	900	17.19	15471	
7	030411001001	配管	1. 名称:波纹管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20mm	m	300	39.88	11964	
8	030404034001	照明开关	1. 名称:单联双控开关 2. 材质:明 3. 规格:10A	个	27	22.43	605.61	
9	030404035001	插座	1. 名称:安全型五孔插座 2. 安装方式:壁装。距地0.4m	个	75	25.01	1875.75	
10	030404019001	控制开关	1. 名称:63A空开, 63A漏电保护器 2. 规格:220V家用电器	个	6	199.17	1195.02	
11	030404017001	配电箱	1. 名称:回路箱 2. 型号:半周长0.5m 3. 规格:300*400	台	3	634.35	1903.05	
		分部小计					51018.93	
		措施项目						
		分部小计					0	
		本页小计					51018.93	
		合计					51018.93	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：阿拉格乡6村、13村、18村学校食堂改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工			345.96			
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61	345.96			
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07	15.04			
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27	58.02			
10	X031302010001	检验试验费			38.68			
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18	38.68			
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32	68.76			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：阿拉格乡6村、13村、18村学校食堂改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：De25-PPR 4. 连接形式：粘接	m	120	22.98	2757.6	
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：PVC50 4. 连接形式：粘接	m	60	25.07	1504.2	
		分部小计					4261.8	
		措施项目						
		分部小计					0	
本页小计							4261.8	
合计							4261.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：阿拉格乡6村、13村、18村学校食堂改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工			42.35			
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61	42.35			
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，不在编制招标文件时依据实际情况，结合市场编制清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07	1.84			
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27	7.1			
10	X031302010001	检验试验费			4.73			
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18	4.73			
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32	8.42			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：阿拉格乡6村、13村、18村学校食堂改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			措施项目人工费					
合 计						64.44		

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程

标段：阿拉格乡6村、13村、18村学校食堂改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金	269.08		269.08
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费	241.46		241.46
1.11	养老保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	2630.34	7.13	187.54
1.12	失业保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	2630.34	0.28	7.36
1.13	医疗保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	2630.34	1.58	41.56
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	2630.34	0.19	5
1.2	住房公积金	分部分项人工费+单价措施项目人工费	2630.34	1.05	27.62
2	税金	税前工程造价	4595.32	9	413.58
合计					682.66

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：