

工程名称：富蕴县库尔特乡曲库尔特牧业寄宿制学校2025年园舍维修改造项目

施工图




陈


施工说明

幼儿园木地板

- 1、室内拆除原木地板厚2cm，人工装车垃圾外运5km。
- 2、室内浇筑4mm厚自流平、铺设实木地板，墙面四周贴8cm树脂踢脚线。

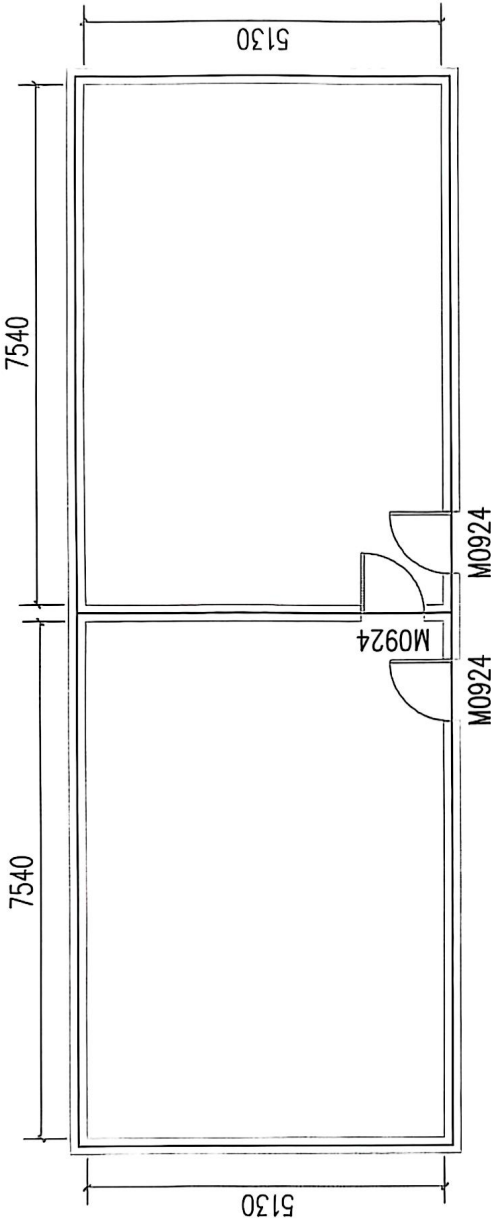

幼儿园大班、寝室木地板平面图

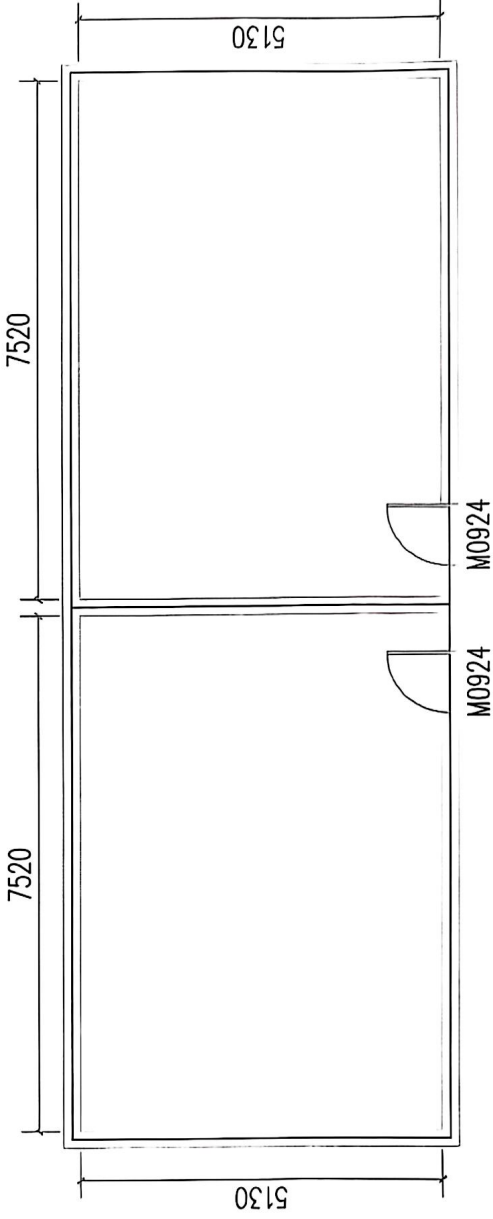

幼儿园中班、小班木地板平面图





施工说明

室外暖气管道

- 1、人工挖三类基坑长4m宽1m深2m，人工原土回填。
- 2、人工拆除原管沟长1m宽高0.8m墙厚0.24m，拆除DN50保温管长15m×2根，人工装车垃圾外运5km。
- 3、安装DN80钢制暖气保温管长15m×2根，接头发泡保温。
- 4、安装DN80钢制力字法兰阀门4个，安装DN80钢制法兰片4副，安装DN80钢制弯头6个。
- 5、M7.5水泥砂浆多孔砖零星修补洞长1m高0.8m宽0.24m、双面零星抹灰20mm厚1:2水泥砂浆。

室内暖气改造

- 1、安装DN25铜过滤器6个，安装DN25铜球阀6个，安装DN32PPR暖气管长4m。
- 2、安装5路分水器2组，安装4路分水器2组。
- 3、室内地暖管机械清洗长7.5m宽5.1m×7间，长9m宽6m×1间。

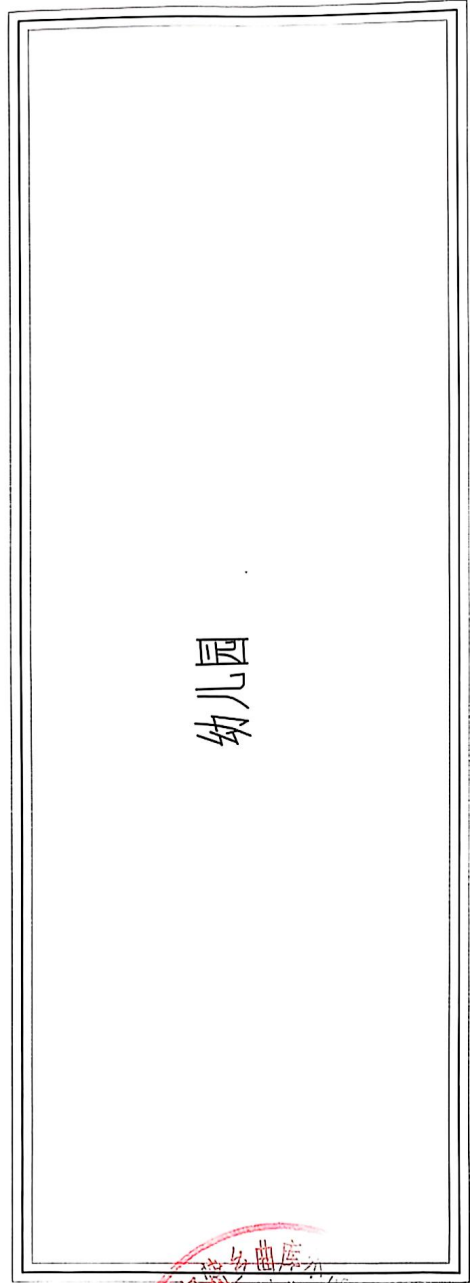

幼儿园室外暖气管道平面图