


工程名称：富蕴县杜热镇中学男生女生浴室改造项目


施 工 图

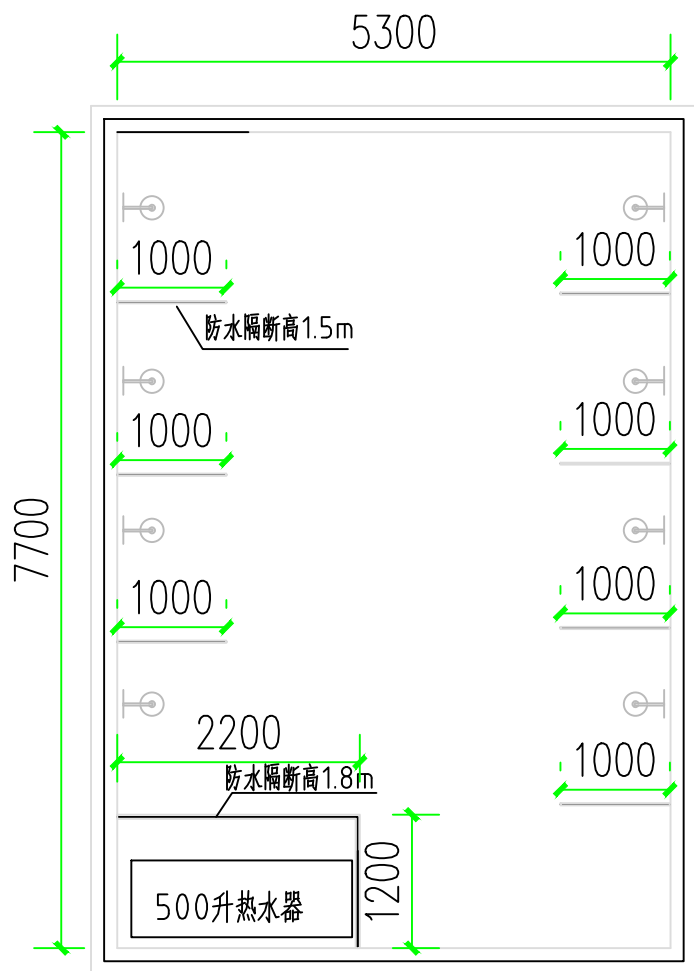

杜热中学女生洗衣间改洗澡堂平面图

女生洗衣间改洗澡间施工说明

- 1、人工拆除室内地砖、拆除DN15地暖管5m/m²、拆除砼垫层厚10cm，人工挖三类土方深0.5m，人工装车垃圾外运10km以外。
- 2、安装DN110PVC排水管长30m，安装DN110PVC伸缩节2个，安装DN110不锈钢地漏10个。
- 3、室内人工原土回填，恢复C25砼垫层厚10cm，铺设3cm保温板、铺设铝箔、铺设DN20地暖管5m/m²，浇筑C20细石砼找平厚3cm，室内铺设双层丙纶布防水墙面上翻0.4m，1:2水泥砂浆铺设300×300防滑地砖。
- 4、室内安装DN40PPR管长40m，安装DN25PPR给水管长5m，安装不锈钢花洒8个、安装DN25不锈钢混水阀8个，安装500升热水器1台，热水器安装防护罩1个（安装防水隔断长（2.2m+1.2m）高1.8m），安装防水隔断长1m高1.5m×7个。
- 5、安装DN300×300LED平板防水灯2个，防水双开1个，拆除原有电线40m×2根，安装BV2.5mm²铜芯电线长30m×2根，安装YJV-3×6+1mm²铜芯电缆线长50m，接线盒3个。

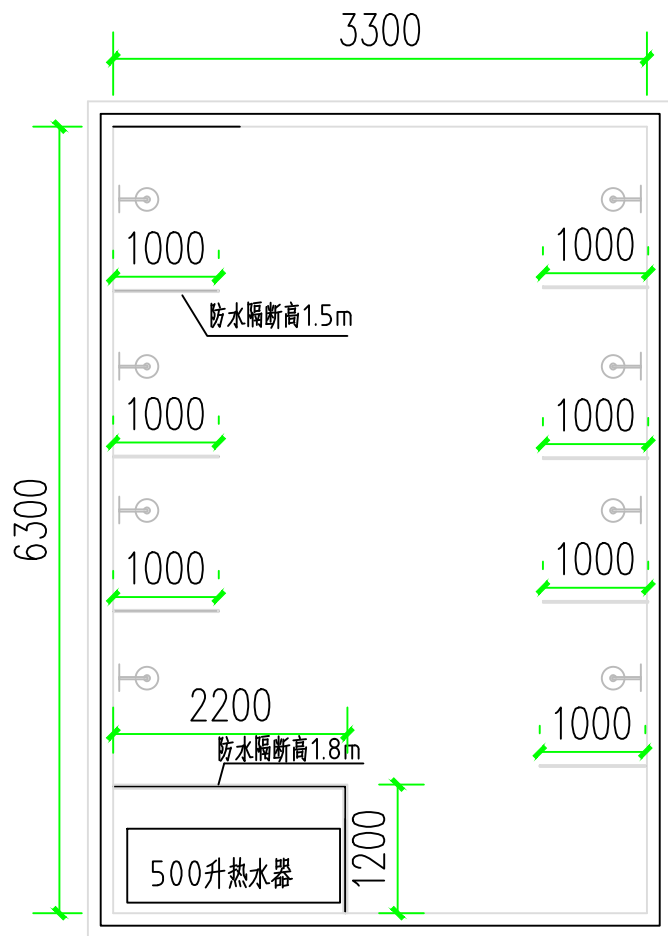

杜热中男生卫生间改洗澡堂平面图

男生卫生间改洗澡堂施工说明

- 1、人工拆除原蹲便器4个，拆除砖砌隔墙长1.2m宽0.12m高1.5m×4道，拆除砖砌蹲台长5m宽1.2m高0.2m，拆除砖砌小便池长（2.7m+宽1.2m×2道）池壁宽0.12m高0.2m，拆除扣板吊顶、拆除龙骨，单面墙拆除墙砖长6.3m高2.8m人工装车垃圾外运10km以外。
- 2、人工拆除室内地砖、拆除砼垫层厚10cm，人工挖三类土方深0.5m，人工装车垃圾外运10km以外。
- 3、安装DN110PVC排水管长20m，安装DN110PVC伸缩节2个，安装DN110不锈钢地漏10个。
- 4、室内人工原土回填，恢复C25砼垫层厚10cm，室内铺设双层丙纶布防水墙面上翻0.4m，1:2水泥砂浆铺设300×300防滑地砖。
- 5、室内安装DN40PPR管长40m，安装DN25PPR给水管长5m，安装不锈钢花洒8个、安装DN25不锈钢混水阀8个，安装500升热水器1台，热水器安装防护罩1个（安装防水隔断长（2.2m+1.2m）高1.8m），安装防水隔断长1m高1.5m×7个。
- 6、集层吊顶：基层300×300轻钢龙骨、面层300×300集层吊顶。
- 7、安装DN600×300LED防水平板灯2个，防水双开1个，拆除原有电线30m×2根，安装BV2.5mm²铜芯电线长25m×2根，安装YJV-3×6+1mm²铜芯电缆线长40m，接线盒3个。
- 8、墙面贴600×300陶瓷墙砖长6.3m高2.8m。