


工程名称：富蕴县喀拉通克镇铜新小学校舍维修项目

施工图



施工说明

- 1、人工拆除陶瓷地砖、拆除砂浆结合层厚3cm，拆除砼垫层厚0.1m。
- 2、人工浇筑C25砼垫层厚0.1m，铺设双层丙纶布防水，铺设300×300陶瓷地砖尺寸详见平面图。
- 3、人工拆除砖砌洗手池长1.7m宽0.5m高0.6m×4个。
- 4、人工装车垃圾外运5km。
- 5、安装不锈钢洗手池长1.8m宽0.5m高0.7m×4套。
- 6、安装DN110PVC联塑排水管16m，安装DN110不锈钢防臭地漏4个。

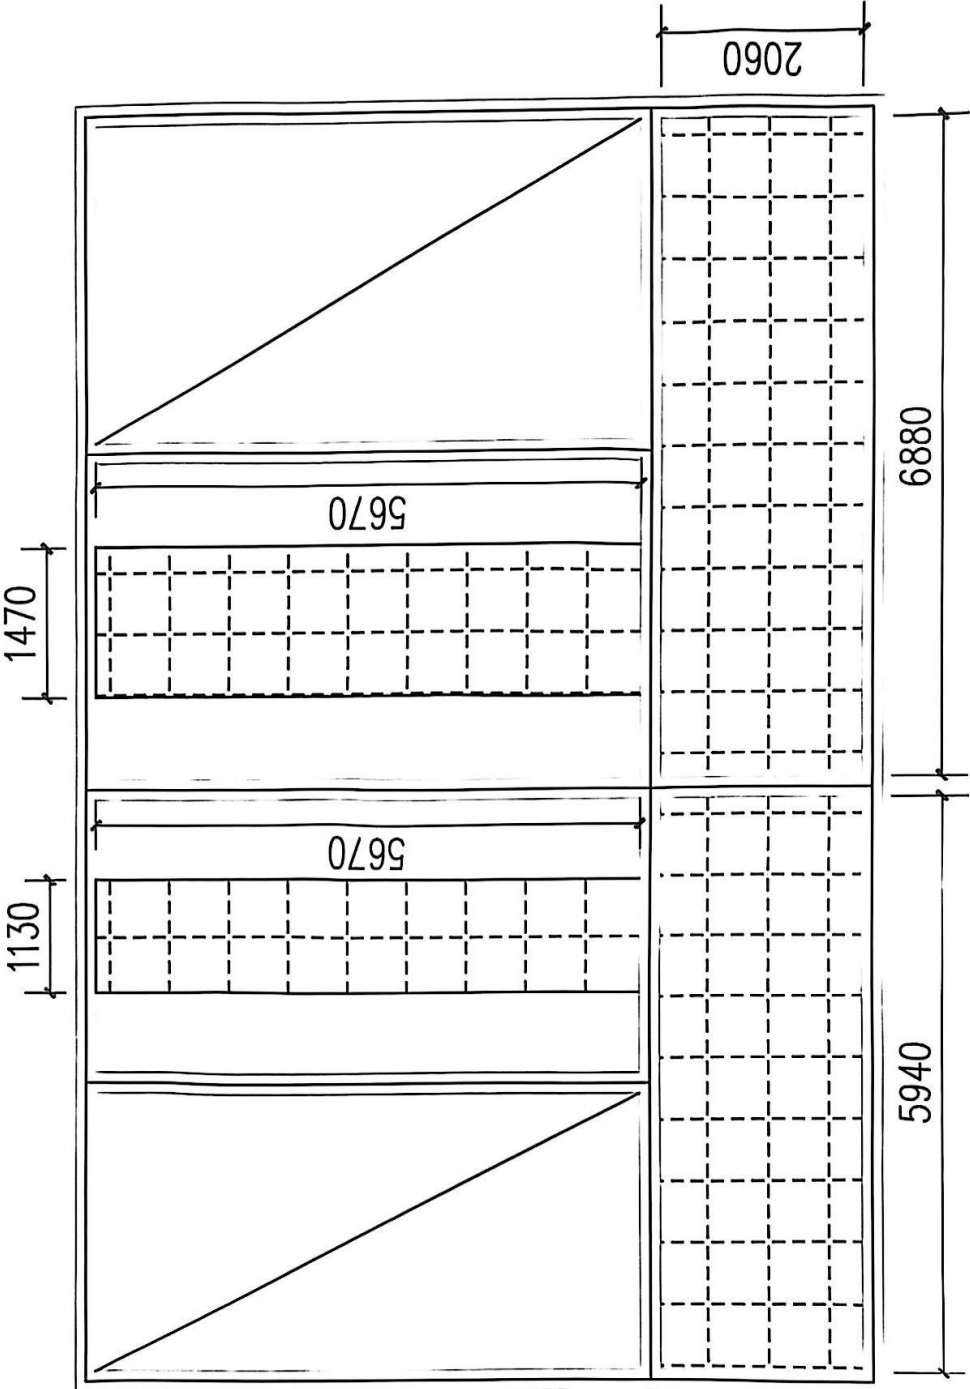


铜新小学卫生间贴砖平面图



施工说明


- 1、墙面四周及天棚人工铲墙皮、刮腻子两遍、刷乳胶漆两遍高1.2m。
- 2、门窗内壁宽0.32m。
- 3、人工拆除实木门宽1.2m高2.4m×2樘，安装65系列断桥隔热铝合金型材门宽1.2m高2.4m×2樘。
- 4、人工装车垃圾外运5km。

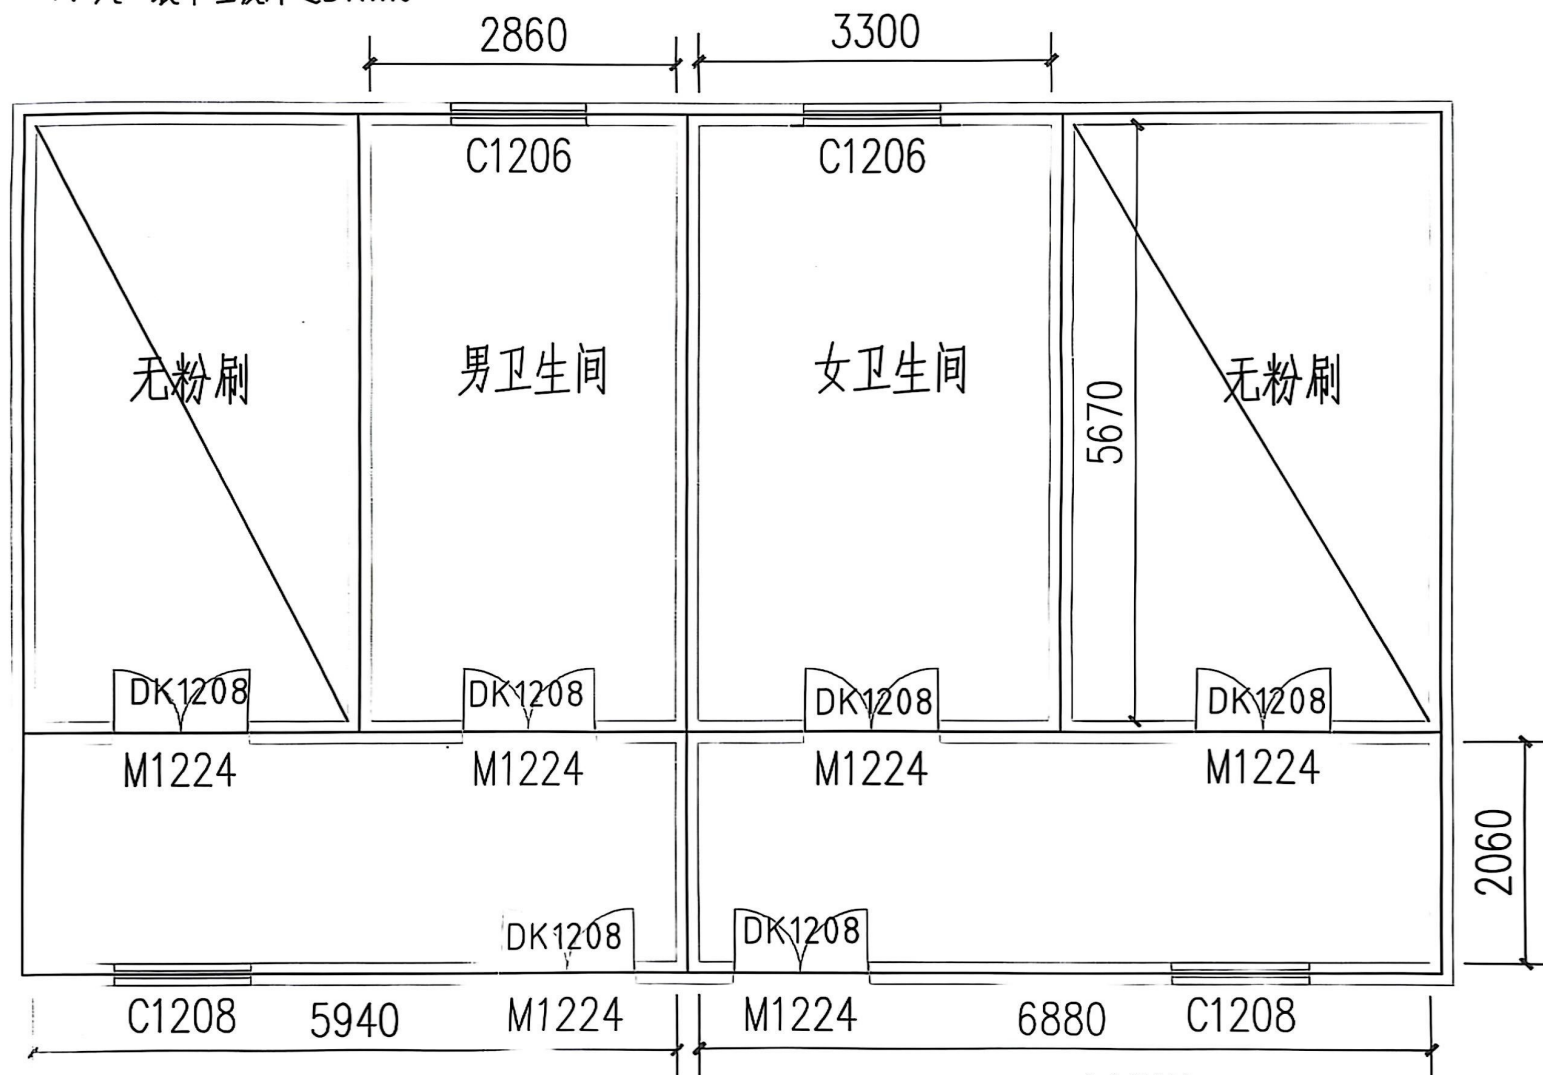


铜新小学卫生间墙面粉刷平面图

室内粉刷高1.2m



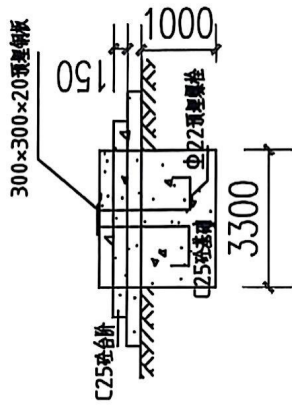

国旗台剖面图×2座

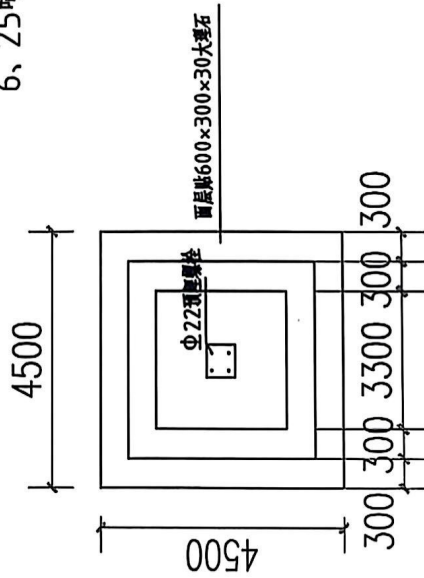

国旗台平面图×2座

施工说明×2

- 1、人工风镐拆除花砖厚5cm、水泥砂浆厚3cm、拆除砼垫层长4.5m宽4.5m厚0.2m。
- 2、人工挖三类基坑长3.3m宽3.3m深1m，人工浇筑C25砼基础长3.3m宽3.3m高1m，弃土外运5km
- 3、C25砼台阶尺寸详见附图，面层贴600×300×30大理石，预埋Φ22螺栓4根、单根长1.6m。
- 4、安装DN133不锈钢国旗杆1根长12m。
- 5、人工拆除原国旗杆计1个工日。
- 6、25吨吊车吊运安装国旗杆1个台班。



Handwritten signature or initials.