


霍尔果斯市义务段学校课桌椅采购项目报价单


采购单位：霍尔果斯市教育局

供货单位：河北柏丝特医疗科技有限公司

一、项目名称：霍尔果斯市义务段学校课桌椅采购项目

二、价格明细

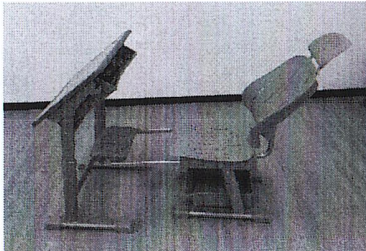序号	商品名称	参数	品牌	型号	单位	数量	单价	合价	商品图片	供货期	备注
1	平躺式课桌椅	<p>1、课桌：</p> <p>(1) 规格 600*400*760mm（升降范围：580mm-790mm）</p> <p>(2) ①桌面为 600*400mm；采用厚度 16mm E1 级实木多层板，桌面四周采用 TPE 软塑料整体一次性封边，封边高度与桌面齐平，避免滞水和影响写作；桌面下部靠学生侧为鸭嘴形边；桌面远离学生侧中间配独立笔槽，笔槽必须在桌面下端打孔注塑；</p> <p>▲②无毒、无味、零甲醛、防水、防碱侵蚀、抗冲击。（提供由国家认可的第三方专业检测机构出具满足参数要求的带有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告复印件）</p> <p>(3) 课斗尺寸为 450*300*150mm，采用厚度 0.8mm 冷轧钢板，一次冲压成形；</p> <p>(5) 拉杆采用 26*59mm 壁厚 1.2mm 厚的优质椭圆管连接；</p> <p>(6) 课桌横脚采用 30*60*1.2mm 椭圆管；</p> <p>(7) 课桌采用螺丝升降（升降范围：580mm-790mm）。</p> <p>(8) 桌子脚托支架采用 φ16 圆管 15*30*1.5mm 厚，桌下架配有可手动翻转的 PP 塑料脚踏胶板一张，脚托板经注塑机一次性整体注塑成型，脚托板面采用人体工程学原理设计，双脚支撑感舒适，板面采用菱形阵列式漏空设计，美观透气，翻板起到学生午休时双脚的支撑作用，整体外表面为磨砂处理，不反光，保护眼睛视力，多孔设计，保持通风干爽，久靠舒适，利用翻转结构，收纳方便；</p> <p>2、课椅：规格（升降范围 360mm-480mm）</p> <p>(1) 椅子规格：440*430*155mm（带脚托板尺寸）*380-440mm，材质采用优质聚丙烯经注塑模具一次成型，根据人体工学设计与脊椎的曲线精心琢磨打造，1) 椅背自带透气孔，椅背与脚架连接采用 20*40*1.2mm 椭圆形穿透到椅背内再用螺丝紧固，椅背背面无露金属骨架，椅背可单独调节多个斜度，可回落到午休平躺模式，可以向上调节多个斜度，调节到学生想到的角度，达到一个舒适的午休角度，适合各身高学生使用。2) 椅座板自带透气孔，孔直径 15mm，内陷凹状与左右最边缘内深 40mm，从而避免久坐酸痛、麻痹感。自带数个透气孔，椅座、背垫具有足够的抗冲击、静压，抗老化，抗褪色，具有较高的绝缘介电强度。</p> <p>(2) 座板两侧带优质聚丙烯经注塑模具一次成型扶手护栏，长 176mm*宽 48mm、厚 35mm；</p>	必欣	FX-001	套	130	719	93470		竞价成交后 7 个工作日内完成送货。	1. 产品为合格全新未二次销售、未开封的产品。2. 送至采购



	<p>(3) 脚托塑料板:规格: 310*205*50mm, 材质工艺: 采用优质聚丙烯经注塑模具一次成型, 翻板面采用人体工程学原理设计, 双脚支撑感舒适, 板面采用漏空设计, 脚托翻板起到学生午休时双脚的支撑作用, 整体外表面为磨砂处理, 不反光, 保护眼睛视力, 椅背靠背有四档倾斜弧度, 可根据学校场地空间适度选择可调节的档位;</p> <p>(4) 椅背有透气孔使用比较舒适, 符合人体工学弧度设计, 带头枕, 可完全躺平午休模式, 桌椅分体式, 同时椅子落地两脚可以插进桌子两脚内侧。</p> <p>(5) 背架下拉杆采用 20*10*1.0mm 矩管, 坐板加强筋采用 $\Phi 25*1.5$mm 圆管;</p> <p>(6) 课椅横脚采用 30*60*1.2mm 椭圆管;</p> <p>(7) 课椅采用手摇升降, 可根据手摇柄孔位调节进行升降高度, 方便快捷。课椅高度可调至 480mm;</p> <p>3、课桌和课椅立柱外套采用 33*66mm 厚度 1.2mm 型管, 应符合 GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件, 涂层应无漏喷, 锈蚀和脱色、掉色现象, 涂层应光滑均匀, 色泽一致, 应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷, 焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位, 焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅, 焊接处表面波纹应均匀, 硬度$\geq 5H$, 冲击高度 400mm, 应无剥落、裂纹、皱纹, 附着力应不低于 1 级。</p> <p>4、课桌和课椅立柱内套采用 26*59mm 厚度 1.2mm 椭圆管, 应符合 GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件, 喷涂层应无漏喷, 锈蚀和脱色、掉色现象, 涂层应光滑均匀, 色泽一致, 应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷, 焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位, 焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅, 焊接处表面波纹应均匀, 硬度$\geq 4H$, 冲击高度 400mm, 应无剥落、裂纹、皱纹, 附着力应不低于 1 级。</p> <p>5、所有钢件经下料, 除油除锈, 酸洗清洗, 表调。磷化等, 表面环氧树脂固性粉末喷涂, 全自动流水线恒温烘烤, 坚固耐用。</p> <p>6、表面喷涂: 采用热固性粉末涂料, 符合 HG/T2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》, 附着力≤ 1级, 铅笔硬度(内聚破坏中擦伤)$\geq 3H$, 耐冲击性(正向冲击)冲击高度 50cm, 弯曲试验≤ 2mm, 无裂纹、皱纹及剥落现象。</p>																单位指定地点, 包运费、含质保、包安装。
		93470 元整 (玖万叁仟肆佰柒拾圆整)															

三、

供货单位 (盖章): 河北柏丝特医疗科技有限公司

联系人: 阿丽米热·萨迪尔

联系电话: 17599455213

日期: 2024 年 11 月 15 日

