

## 即食玉米片生产线设备订购合同

甲方：山东盈晟机械设备有限公司

乙方：\_\_\_\_\_

双方共同遵守、诚信、互利的原则，在充分协商一致的条件下，签订本合同。

### 一、签约地点、时间、合同编号

签定地点：山东济南

签定时间：2024 年 8 月 31 日

合同编号：20240831202408031

二、设备订购内容：即食玉米片生产设备一套（见附件）。

三、设备制造时间：

正式签约后，自甲方收到乙方首期货款次日算起，制造时间为35 工作日（不可抗力因素除外）。

四、质量标准：达到正常运转，产品试机成功。（产量：200-260kg/h）

#### 五、付款方式与时间:

1、设备为定做设备,乙方将设备款项 490000.00 (肆拾玖万元整) 汇入甲方指定的账户,甲方即投产制造。

2、设备包装发货前,甲方及时通知乙方,乙方再付货款 470000.00 (肆拾柒万元整) 给甲方,甲方收到货款开始组织发货,甲方安装调试完设备留 20000.00 (贰万元整) 质保金在乙方,一年后(满一年后一个月内付清)内支付(收到全款开全额普通发票)未收到第二次货款前,甲方保留设备的所有权。

3、设备到达乙方及时通知甲方,甲方根据乙方要求安装时间。及时派技术员上门安装。

#### 六、设备包装、运输方式及费用:

设备参绕膜包装,乙方负责代办物流用汽车等运输方式,配货到客户指定地,运输费用 甲方 负责。收货地点: \_\_\_\_\_

#### 七、安装调试。

1、甲方提供免费上门安装调试,乙方提供食宿,车间内水、电、具备安装条件后通知供方上门安装调试设备。

2、乙方提供的服务,安装调试期间安排 2-3 人协助安装工作,必要时免费提供脚手架、叉车、冲击钻等设备。

#### 八、验收方式:

- 1、数量验收:货到乙方指定地点后乙方未卸车前对产品的外观及配件数量进行验收,有异议当时书面提出,否则视为设备符合合同规定,验收合格。

2、整套设备自乙方收到设备日起质保一年（易损件除外），乙方人为及不可抗拒的因素造成的设备损毁，甲方将进行有偿维修和服务。

九、其它条款

1、责任限制

无论在任何情况下，对于乙方或任何第三方产生的任何间接的的损害赔偿，甲方均不承担任何责任

2、因不可抗力，不能履行合同时，除免除责任外，双方应及时协商，妥善处理。

3、与本合同或本合同的履行相关的所有争议应通过友好协商解决。如争议未能通过协商解决，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

4、双方不得直接或间接转让本合同。

5、本合同可一式两份，双方各持一份，合同传真件供需双方签字盖章后生效（包含传真件、扫描件）。

<p>甲方：山东盈晟机械设备有限公司 地址：山东省济南市天桥区堤口路17号 开户银行：中国工商银行股份有限公司济南堤</p>	<p>乙方： 地址： 公司名称：</p>
--	------------------------------

口路支行

开户名称：山东盈晟机械设备有限公司

账户：1602 0053 0920 0120 095

代理人：姜国盈



电话：15662725959

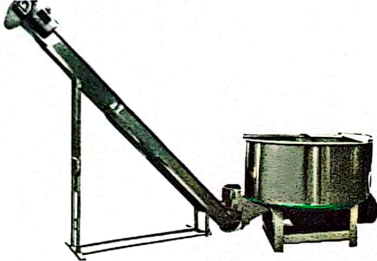
代理：

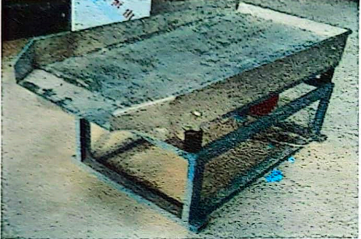

收货地址：

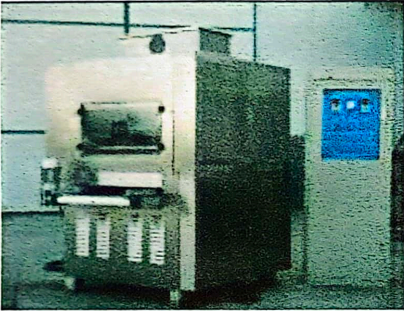

电话：

设备附件



序号	产品名称	图片	参数	数量	单价	总价
1	原粮粉碎机		型号 FKJ-II 尺寸 800X1000X1680mm 功率 15kw 产量 100-300kg 粉碎细度：40-100 目，更换筛网可调 （把膨化后的物料粉碎）	1	38000	38000
2	拌粉机		型号 BAF-II 产量 30-40kg/次 功率 4kw 尺寸 850x530X1040mm 材质 外表不锈钢 高效，混合均匀，混合质量高，快速搅拌混合原材料。	1	7000 元	7000 元

3	刮板上料		<p>型号 LX-I  产量 随主机  功率 3kw  尺寸 3550X750x2450mm  材质 201 不锈钢  使用本机将混合好的物料输送到挤出机进料斗中，可保证物料不外散、不污染、不流失，且易于清理  控制：光电开关独立控制，自动控制上料，无需人工操作</p>	1	18000元	18000元
4	YS70-III 双螺杆膨化机		<p>型号 YS70-III  产量：200-260kg/h  功率 45kw  外形尺寸 3200X800X1800mm  材质 外表 201 不锈钢  螺杆直径 70mm  螺杆材质为 38CrMoAl  带进料系统、加热系统、驱动系统、控制系统、冷却系统。</p>	1	85000元	85000



5	震动筛		型号 fSJ-II 功率 0.55kw 产量 200-200kg 尺寸 1700X600x600mm 材质 外表不锈钢 本机把刚膨化出的物料表面水蒸气散发掉,使物料均匀进入滚筒冷却机。	1	7000 元	7000
6	风送机		型号 LX-I 产量 200-300kg 功率 1.5kw 尺寸 2000X650x2400mm 材质 外表 201 不锈钢 电源电压: 380/50Hz 管径: 133mm 本机把物料通过风压输送到压片机	1	8000	8000


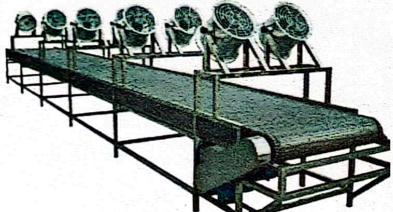
7	压片机		<p>型号: YPJ-II  压辊直径: 400mm  压辊宽度: 1000mm  压片厚度: 0.5-3mm  功率: 15kw+0.75kw,  产量: 150-260kg/h,  尺寸:1600*1500*2000mm,  重量:2500kg  本机把膨化的圆球颗粒, 通过对棍挤压方式压成所需要的圆片状, 原片厚度可调节。  压辊水冷降温系统, 变频控制系统</p>	1	94000	94000
8	风送机		<p>型号 LX-I  产量 200-300kg  功率 1.5kw  尺寸 2000X650x2400mm  材质 外表 201 不锈钢  电源电压: 380/50Hz  管径: 133mm  本机把物料通过风压输送到烘干机。</p>	1	8000	8000



9	五米五层 烤箱		型号 KX-II 功率 30kw 产量 150-260kg 尺寸 5300X1300X2300mm 外观美观，坚固耐用，节省占地空间，节约能耗，低温烘烤使产品定型烘干少部分水分，使产在高温烘烤时产品表面气泡均匀。 网带网孔密度加密，增加使用寿命	1	87000 元	87000
10	提升机		型号 TS-II 功率 0.75kw 产量 200-300kg 尺寸 2600X500X2400mm 把低温烤箱烘出来的物料输送到震动布料机。	1	7000 元	7000

11	震动布料机		型号 fSJ-II 功率 0.55kw 产量 200-300kg 尺寸 1500X500x1500mm 材质 外表不锈钢 本机让物料均匀的进入高温烤箱	1	7000	7000
12	高温烤箱		设备名称：不锈钢输送带 201 材质 设备型号：JRWD-4200 产量：260-350kg 外形尺寸：4500*1500*1700mm 功率：3kw 燃气加热： 燃气量：5-8 立方/h 产量：200-260kw 本机把物料瞬间加温使其表面考出小气泡，口感酥脆。 网带网孔密度加密，增加使用寿命	1	87000	87000

13	提升机		<p>型号 TS-II          功率 0.55kw          产量 200-300kg          尺寸 2600X500X2400mm          把烤箱烘出来的物料输送到喷涂调味机</p>	1	17000	17000
14	喷涂调味机		<p>型号: PTJ-I          功率: 12+0.75+0.12kw,          尺寸:3200x850x2000mm          包含滚筒, 喷糖罐, 加热, 控制面柜。          本机把产品表面均匀的喷涂上糖稀。本机滚筒带加热装置, 防止低温时糖稀冷却后物料粘结在滚筒内壁。</p>	1	38000	38000

15	<p>高温五米 五层烤箱</p>		<p>型号 kx-II          功率 38kw          产量 200-260kg          尺寸 5300X1300X2300mm          外观美观，坚固耐用，节省占地空间，节约能耗，高温烘烤使产品表面的糖稀水分完全干透，延长产品保质期。          网带网孔密度加密，增加使用寿命</p>	1	95000 元	95000
16	<p>冷却输送</p>		<p>型号 TS-II          功率 2.2kw          产量 200-300          尺寸 5000X700X1500mm          把高温烤箱烘干的产品冷却的自然温度，方便下一步包装。          网带网孔密度加密，增加使用寿命</p>	1	10000 元	10000

17 鲜南瓜玉米加工设备

南瓜分半机




型号 果蔬分半机  
 电压 380/220V  
 功率 1.5kw  
 产量 400-600kg  
 尺寸 2200X850x1200mm  
 材质 外表 201 不锈钢

1

15000

15000

南瓜切块机





型号 HSSF-1000  
 电压 380/220V  
 功率 1.5kw  
 产量 400-600kg  
 尺寸 2200X850x1200mm  
 材质 外表 201 不锈钢

1

18000


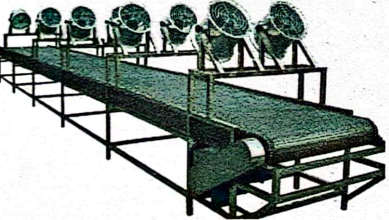
18000



<p>南瓜粗磨 机</p>		<p>型号 果疏粗磨机 电压 380/220V 功率 5.5kw 产量 400-600kg 尺寸 2200X850x1200mm 材质 外表 201 不锈钢 功率: 1.1KW</p>	<p>1</p>	<p>15000</p>	<p>15000</p>
<p>鲜玉米脱 粒机</p>		<p>型号 HSPD-3Z 电压 380/220V 功率 1.5kw 产量 400-600kg 尺寸 2200X850x1200mm 材质 外表 201 不锈钢</p>	<p>1</p>	<p>10000</p>	<p>10000</p>

	南瓜/玉米 磨浆机		型号 YS-7 电压 380/220V 功率 7.5kw 产量 400-600kg 尺寸 2200X850x1200mm 材质 外表 201 不锈钢	1	10000	10000
18 自动包装机	Z 型振动物料 输送		Z 型振动物料输送 设备不锈钢材质 输送量: 7200L/H 功率: 0.75KW 电源: 220V 单斗容积 1.8L 物料进口离地面距离: 800mm	1	15000	15000
	10 斗 1.6L 组合 称		10 斗 1.6L 组合称 头数: 10 单斗容积: 1.6L 称重范围: 50-2000g 理论速度: 70 次/分钟 平均精度: 视物料情况而定 重量: 450KG 产品预设: 99 种 电源: 220V/50-60HZ 显示屏: 7 寸彩色中英文	1	49000	49000

<p>不锈钢工作平台</p>		<p>不锈钢工作平台 1800*1800*1800mm 设备不锈钢材质</p>	<p>1</p>	<p>10000</p>	<p>1000 0</p>
<p>CM-420 型立式包装机</p>		<p>CM-420 型立式包装机 制袋尺寸: 宽度 80-200mm                   长度 50-300mm 设备含一种袋子尺寸模具 包装速度: 20-50bag/min 电源: 220V/50HZ 功率: 3.5kw 压缩空气: 6-8kg 耗气量: 80L/min 重量: 450kg 外形尺寸: 1207X1020X1373mm</p>	<p>1</p>	<p>47000</p>	<p>4700 0</p>
<p>成品输送带</p>		<p>成品输送带 设备不锈钢材质 PVC 输送量: 3-10 米/min 可调 功率: 0.4KW 电源: 220V 出料离地面距离: 800mm</p>	<p>1</p>	<p>4000</p>	<p>4000</p>



<p><b>19</b></p>	<p>压缩气泵 (含油水 过滤器)</p>		<p>压缩气泵 (含油水过滤器)          型号: 0.36/8          流量 0.36 立方/min          容积 110L          使用气压 0.8map          功率 3.0kw/4Hp          电压 220V          尺寸 112X39.5X79cm</p>	<p>1</p>	<p>7000</p>	<p>7000</p>
<p><b>20</b></p>	<p>粉碎输送 机 (1)</p>		<p>型号 TS-II          功率 2.2kw          产量 200-300          尺寸 3000X700X1500mm          把高温烤箱烘干的产品冷却的自然温度, 方便          下一步包装。          网带网孔密度加密, 增加使用寿命</p>	<p>1</p>	<p>10000</p>	<p>1000 0</p>

21	粉碎机提升机(2)		型号 TSJ-II 产量 随主机 功率 0.75kw 尺寸：3000x700x2400mm 输送带为不锈钢，宽度 500mm	1	18000	18000
22	无尘粗粉机组		型号 FKJ-50BII 尺寸 3500X800X1680mm 功率 主电机 11kw 风机 4kw 闭风器 1.1kw 产量 200-300kg 引风机管道加长，把引风机放在车间外部。	1	65000	65000

23	粉末包装机		型号 8320DA 包装速度：50-80 包/min 制袋尺寸：L50-190mm,W30-140mm 最大膜宽：300mm 记重范围：1-100g 尺寸 1000X800x1800mm	1	48000	48000
24	螺旋上料机		型号 LX-I 产量 随主机 功率 1.5kw 尺寸 850X750x2450mm 材质 外表 201 不锈钢 使用本机将混合好的物料输送到进料斗中，可保证物料不受潮、不污染、不流失，且易于清洗、减少劳动、快捷、方便、高效、安全	1	9000	9000
25	设备价格	小写：963000.00 元				
26	运费	小写：34000.00 元(17 米平板一辆，9.6 米一辆)				
27	共计	小写：997000.00 元（含运费，含普通发票，含安装调试）整机质保一年。				
28	最优惠价	小写：980000.00 元 大写：玖拾捌万元整。				