

采购合同

项目名称：慈溪市文化馆舞台灯光音响设备租用采购项目

甲方（买方）：慈溪市文化馆

乙方（卖方）：慈溪市文艺演出有限公司

甲、乙双方根据慈溪市文化馆舞台灯光音响租用项目公开采购的结果，签署本合同。本合同执行期为 2025 年 12 月 06 日至 2026 年 12 月 05 日。

一、采购内容

详见附件。

二、单次合同金额

本合同金额为人民币（大写）：贰拾肆万元整（¥240000 元）。

三、付款方式

（一）费用结算：每次交货完成后进行费用结算，服务期满后结清余款，未完成的项目计入下个季度。结算费用=Σ中标单价×交货数量

中标单价：按投标人报价折扣率×投标限价。

交货数量：采购人实际采购的数量。因投标人自身原因导致的货物质量存在质量缺陷的或与采购人的所需不符的或返工、返修、更换的货物不计入。

（二）费用支付：根据每次交货的数量，费用每季度支付一次，采购人按结算清单凭投标人开具的税务发票支付费用。

四、质量要求、技术标准、乙方对质量负责的条件和期限及售后服务的承诺：

（一）乙方应按招标文件规定的技术要求、质量标准向甲方提供服务，并在招标文件规定的时间提供与服务有关的技术资料。履约保证金为人民币 2400 元，在完成终交验收手续后一周内无息退还。

（二）乙方应保证所提供的服务任何一部分均不会侵犯第三方的知识产权。

（三）乙方保证所提供服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。



(四) 乙方没有甲方事先书面同意, 不得将甲方提供的任何合同条文或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。

五、违约责任

(一) 投标人未在采购人规定的期限内交货完成的: 每延期一天扣除本次服务金额的 5%。如因投标人原因逾期 5 天以上的, 采购人视投标人无履约能力, 扣除履约保证金的 40% 作为采购人的赔偿, 并取消其本次交货服务, 服务期内发生二次及以上的, 采购人可随时解除本合同, 并罚没履约保证金。

(二) 投标人提交的货物质量或技术指标低于采购文件规定的或货物在质保期内发生故障的: 每发生一次扣除本次服务金额的 5%, 并扣除履约保证金的 30% 作为采购人的赔偿。如因投标人原因发生三次及以上的, 采购人视投标人单方面违约, 采购人可随时解除本合同, 并罚没履约保证金。

(三) 投标人在服务期内有转包或分包行为的, 一经查实, 采购人视投标人单方面违约, 采购人可随时解除本合同, 并罚没履约保证金。

(四) 投标人在服务期发生的一切安全责任事故均由其自行承担所有责任, 采购人不承担任何责任, 情节严重的采购人可解除本合同。

(五) 投标人在服务期内有违法违规行为的, 如给采购人造成损失的, 一切责任均由投标人承担, 情节严重的采购人可解除本合同, 并罚没履约保证金。

(六) 投标人必须按采购人的通知按期交货, 如因特殊原因向采购人说明不能履约的, 采购人将给予书面警告, 在服务期内若发生三次及以上的, 采购人可取消其入围资格, 并罚没履约保证金。

八、不可抗力事件处理

(一) 在合同有效期内, 任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同, 则合同履行期可延长, 其延长期与不可抗力影响期相同。

(二) 不可抗力事件发生后, 应立即通知对方, 并寄送有关权威机构出具的证明。

(三) 不可抗力事件延续 120 天以上, 双方应通过友好协商, 确定是否继续履行合同。

九、合同生效及其它

(一) 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

(二) 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的, 须经市财政部门审批, 并签书面

补充协议报市政府采购管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

(三) 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

(四) 本合同正本一式 2 份，具有同等法律效力，甲方 1 份，乙方 1 份。



甲方：慈溪市文化馆

地址：慈溪市白沙路街道科技路 969 号

法定代表人：

签订地点：慈溪市文化馆

签订日期： 2025 年 7 月 8 日




乙方：慈溪市文艺演出有限公司

地址：慈溪市澹山街道文化馆路 36 号

法定代表人：



C2、分项报价表


序号	设备名称	型号	技术参数	单位	数量	最高限价 (元/天)
1	LED 染色灯 (防水) 	3*54	电压: 220V/50Hz; 总功率: $\geq 150W$; LED 光源: 功率 $\geq 3W$, 数量 ≥ 54 颗, 寿命 ≥ 50000 小时; 颜色: 红、绿、蓝、白四色线性混色; 独立电子频闪 $\geq 1-22Hz$; 具备内置宏功能; 具备色温线性调节; 光束角度: 22° ; 控制通道: ≥ 2 种通道模式; 高强度压铸铝, 密封性好, 防护等级 $\geq IP65$; 灯具配件: 说明书、保险绳、灯勾、电源线、信号线; 执行标准: 符合 GB7000. 217-2008 质检标准, 通过 CE 认证;	台	1	50.00 投标报价 40.00
2	ETC 	面光灯	总功率: $\geq 750W$	台	1	50.00 投标报价 40.00


3	 成像灯	成 像 灯	总功率: $\geq 750W$; 光束角度: 26°	台	1	50.00 投标报价 40.00
4	 摇头光束灯	R220 R230	电压: 200V~240V/50~60Hz; 镇流器: 电子镇流器; 色温: 8500; 平均寿命: 2000H; 颜色: 带有 14 种颜色+ 白光; 图案: 带有 17 个固定图 案片+白光 棱镜: 旋转八面棱镜, 可 以双向旋转, 光束效果可 以张开与闭合 镜头: 高精密胶合光学 镜头 柔光效果: 可调节柔光的 光斑角度 光圈: 七级光束调节 调焦: 线性调焦 调光: 0-100%线性调节 投射光范围: X 向 540 度, Y 向 250 度, 可自动校 正定位 光束角度: 平行光束角: 0 - 3.8° 频闪: 双片式频闪 (0.5-9 次/秒) 马达数量: 共 13 个超静 音马达, 二个三相马达, 16Bit 驱动 控制方式: 国际标准 DMX512	台	1	200.00 投标报价 160.00


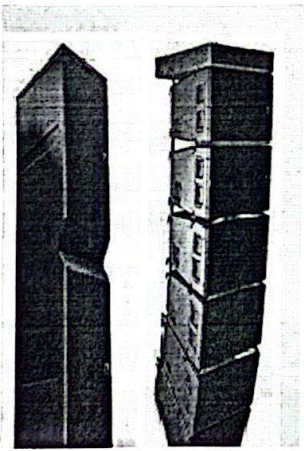
			通道数量: 16 通道 外 观: 耐高温塑料+模 压合金材料 防护等级: IP20			
5	三 合 一 (LOGO 灯 、 图 案 灯) 	R330	OSRAM Sirius 132w 气体 放电泡 1 个颜色盘含 14 个颜色 加白光 20 个固定图案加白光 图案/颜色定位检索 可旋转 8 棱镜 内置雾化镜可达到染色 灯效果 图案震晃效果 双向彩虹效果 X 轴 540 度旋转; Y 轴 260 度转动 电动对焦 电动光圈 0-100%电子线性调光 超大液晶显示屏 17 个标准 DMX 通道 光束角度: 3 度 6500Lux/5 米/16 度 Neutrik PowerCon 电源 输入输出 峰值功耗 250W, 电源输 入 : 100V - 240V 50/60Hz 重量 7kg	台	1	350.00 投标报价 280.00

6	神灯	F1500 电压：100V-240V(宽电压) 镇流器：电子整流器 光源：德国制造 Osram Lok-it HTI 1000 W/PS 光学镜头：14 片高精度双面镀膜镜片构成 色温：6200K - 6500K 灯泡寿命：750h 颜色： CMYK + 8 种颜色 + 1 个白光 图案：10 个旋转图案 + 4 个固定图案 + animation range + 1 个双层特殊动感效果盘 棱镜：四棱镜 柔光：雾化镜 (zoom10-70°) 调焦：0-100%线性调节 缩放：6.5-44 度 (7 倍变焦) 投射范围：X 向 540 度、Y 向 270 度，可自动校正定位 Y/Y 轴时间：X 轴：3.6s；Y 轴：2.1s 频闪：双片式频闪 (0.5-12 次/秒) 马达数量：共 23 个超静音马达，其中 2 个三相静音马达，16Bit 驱动 控制方式：国际标准 DMX512 信号 通道数量：34 通道 防护等级：IP42 其他功能：远程控制灯泡	台 1	400.00 投标报价 320.00
---	--	--	-----	---





			开关, 风机自动调速, 机械闭光自动开启节能模式 (降低功率 50%) 外观: PA66 工程塑料 灯具尺寸: 451X373X788 灯具净重: 37Kg			
7	 观众灯			台	1	200.00 投标报价 160.00
8	  洗 墙 灯			台	1	50.00 投标报价 40.00
9	  音 响		单位类型: 1*10" LF/2*1" HF; 频率范围 (±3dB) 60-20000Hz; 额定功率 (节目/峰值) 600/1200W(passiv); 500/1000W(biamped LF); 200/400(biamped HF); 阻抗 passiv 12 Ohm; biamped LF 0hm; biamped HF 16 Ohm; 覆盖角度 (水平*垂直) 120*10° ;	套	1	4,000.00 投标报价 3,200.00

		灵敏度 1W/1M 103dBpassiv 8 Ohm; 102dB (biamped LF); 110dB (biamped HF); 最大声压级 (1M) 133dB; 接口 2 Speakon NI4, Pin1=HF; Pin2=LF(biamed); 外形尺寸(高*宽*深) 275*500*400mm; 重量 18kg (带分频板); 涂层 聚脉喷漆			
10	 双十五音响	频率范围 (-10dB) 37-20000Hz; 频率响应 (±3dB) 53Hz—20000Hz; 覆盖角 (H*V) 75° *50° ; 体积 (高*宽*深) 1219*541*508mm; 净重 45kg (100 磅) ; 低频驱动器 2*JBL 2265H 差分驱动 器; 高频驱动器 1*JBL 2451H 4" (音圈) 压缩驱动器; 灵敏度 (1w/1m) 99dB (无源模式) ; 阻抗 4Ω; 最大声压级	套	1	800.00 投标报价 640.00

			136B01m;			
11	 单十五音响		频率范围 (-10dB) 40-20000Hz; 频率响应 (±3dB) 53Hz—20000Hz; 覆盖角 (H*V) 75° *50° ; 体积 (高*宽*深) 711*439*406mm; 净重 22kg (48 磅) ; 低频驱动器 2*JBL 2265H 差分驱动器; 高频驱动器 1*JBL 2451H 4" (音圈) 压缩驱动器; 灵敏度 (1w/1m) 99dB (无源模式) ; 阻抗 4Ω; 最大声压级 136B01m;	套	1	600.00 投标报价 480.00
12	音响 B		主扩音	套	1	350.00 投标报价 280.00
13		线 阵 音 响	低音	套	1	400.00 投标报价 320.00

14			堆叠架	批	1	免费
15		音柱	主扩音	套	1	1,500.00 投标报价 1,200.00
16	 音响 C			套	1	300.00 投标报价 240.00
17	 D	音 响	可用带宽 (-10dB) 80 - 20k Hz ‘‘线声源’’ 设置 标称指向性 (-6dB) 水平: 100° 对称 (500 - 18k Hz) 垂直: 取决于音箱数量和线声源曲率 相邻音箱之间角度 调整范围为 0° 至 15° 最大声压级 1 130 dB ([KIVA] 预置) 额定功率(连续值) 120 W 扬声器单元 低频: 2 x 6.5' ' 防水 扬声器单元 高频: 1 x 1.5' ' 振膜 压缩驱动器 标称阻抗: 8 ohms	套	1	40,000.00 投标报价 32,000.00

			安装配件 2 全部采用稳固的高级钢材，按照工厂建议，可确 保吊装 20 只 KIVA 或 12 只 KIVA 加 4 只 KILO 角度增量：0, 1, 2, 3, 4, 5, 7.5, 10, 12.5, 15° 物理数据 宽 x 高(前)/高(后) x 深：520 x 175/103 x 358 mm 20.5 x 6.9/4 x 14.1 英寸 净重：13kg 28.7 lb. 连接器：2 x 4 针 Speakon 材料：复合材料夹层结构、扎马克合金 (zamac) 和钢 表面处理：栗灰色 RAL 8019® 栅网：黑色环氧多孔钢网和透声的 ‘Airnet’ 音箱布 装配：一体化吊装部件和把手			
18	P3 高清 	N-30 1	点间距： 3mm 模组分辨率： 80×80mm 模组像素点： 6400 模组尺寸： 240×240mm 像素组合： SMD2020	平方	1	200.00 投标报价 160.00

			驱动 IC: JXI5020 驱动方式: 1/16 扫 应用环境: 户内 模组重量: 0.5Kg			
19	活 动 舞 台 		尺寸: 1.22*1.22 缝隙: 无缝隙 高度: 60/80/100/120 (cm)	平方	1	35.00 投标报价 28.00
20	TURSS 架 		尺寸: 40cm*60cm 厚度: 5mm	米	1	70.00 投标报价 55.00
21	TURSS 架 		尺寸: 50cm*760cm 厚度: 10mm	米	1	90.00 投标报价 70.00
22	雷 亚 架 		产品类型: 八角盘 厚度: 2.5mm	吨	1	1,800.00 投标报价 1,500.00
23	投影仪		亮度 20000 流明, 分辨率为 1920*1200, 对比度	台	1	12500 投标报价

			20000:1, 投影画面尺寸 可从 60 寸到 500 寸,			10000.00
24	全息幕		进口	平方	1	20 投标报价 16
25	话筒			只	1	30 投标价格 24
26	功放			台	1	250 投标价格 200
27	调音台			台	1	1000 投标价格 800
28	调光台			台	1	1500 投标价格 1200

供应商（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日

期：

2025.7.8